

Consola gráfica HMI desde 155€

Melhore a sua máquina com o **mínimo investimento**

HMI Pro-face ET6000

Aproveite **50% de desconto** até 30 de novembro! E mais...



Receba gratuitamente uma licença do software de programação **GP-Pro EX** por cada consola que comprar

Promoção de software gratuito válida até 31 de outubro



Se comprar 12 ou mais HMI por ano, **converteremos a sua aplicação gratuitamente**

Sujeito a validação pelo departamento técnico da Schneider Electric



Pode adquirir este produto através de um **distribuidor especializado em automação industrial (Alliance IAD)** da Schneider Electric.



proface.com

Pro-faceTM
by Schneider Electric


Conecte-se com vários dispositivos

Os diferentes interfaces e protocolos proporcionam uma melhor conectividade



Alta resolução e mais cores

Modernize sua máquina com imagens de cor de alta resolução

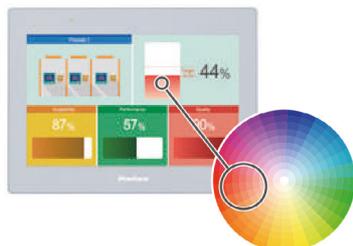

A melhor visualização da sua categoria

Tamanho de memória suficiente para usar mais imagens e criar telas com melhor qualidade



Funcionamento ágil

Os tamanhos de tela de 12" e 15" facilitam a operação da máquina, pois todas as informações estão à vista



Maior Cibersegurança

Verificação de segurança no nível da CPU contra ataques intencionais básicos



Resistente a vários ambientes industriais

Revestimento parcial como padrão e criação de um painel à prova de humidade e poeira



Referência	PFXET6400WAD	PFXET6500WAD	PFXET6600WAD	PFXET6700WAD
Preço Líquido Recomendado	155€	293€	582€	784€
Ecrã	7,0" panorâmica (800 x 480)	10,1" panorâmica (1024 x 600)	12,1" panorâmica (1280 x 800)	15,6" panorâmica (1366 x 768)
	16 milhões de cores / Retroiluminação LED branca com 16 níveis de controlo de luminosidade			
Painel tátil	Resistivo (analógico), Vida útil: 1.000.000 de toques no teclado ou mais			
Interfaces	COM1 : RS-232C, COM2 : RS-422 / 485, Ethernet : IEEE802.3i / IEEE802.3u, 10BASE-T / 100BASE-TX x 1, USB : Tipo A x 1, micro-B x 1			
Memória	Memória da aplicação: 32 MB Memória de segurança: 128 kB		Memória da aplicação: 64 MB Memória de segurança: 128 kB	
Certificações	IP 65, CE, UL, KC			IP 65, Tipo 4X, CE, UL, KC
Temperatura ambiente	0 a 50 °C			
Poeira	0,1 mg/m3 ou menos (níveis não condutores)			
Grau de contaminação	Para utilização em ambientes com grau de poluição 2			
Pressão atmosférica (altitude de funcionamento)	800 a 1114 hPa (2000 m ou menos)			
Resistência à vibração	Em conformidade com a norma IEC/EN 61131-2 / 5 a 9 Hz Amplitude única: 3,5 mm / 9 a 150 Hz Aceleração ja: 9,8 m/s2 / direcções X, Y, Z para 10 ciclos (aproximadamente 10 minutos) 9 a 150 Hz Aceleração ja: 9,8 m/s2 / direcções X, Y, Z durante 10 ciclos (aprox. 100 minutos)			
Método de refrigeração	Circulação natural do ar			
Dimensões externas (L x A x P)	205,5 x 150,5 x 45 mm	270,5 x 200,5 x 47 mm	310,5 x 232,5 x 50 mm	412 x 268 x 50 mm
Dimensões de corte (L x A)	190 x 135 mm	255 x 185 mm	295 x 217 mm	394 x 250 mm
Peso	0,61 kg	0,99 kg	1,62 kg	2,52 kg

proface.com

Visite o Website do ET6000 para obter mais informações!

<https://www.proface.com/en/product/hmi/et6000/top>

