

Caixas de contador



APLICAÇÕES

Caixa exterior de encastrar para contador Monofásico ou Trifásico.

MATERIAIS

Caixa, aro/tampa, porta em políester reforçado com fibra de vidro autoextinguível cinza RAL 7035. Placa de montagem em policarbonato V2 RAL 7035. Visor em policarbonato transparente anti-UV. Vedante em poliuretano preto. Anéis selagem em inox.

NORMAS APLICÁVEIS

EN 62208

CARACTERÍSTICAS

IP54 IK09
Tensão de isolamento: 600V
Classe de isolamento: Classe II
Gama de temperatura suportada pelo invólucro: -25°C a +60°C.
Capacidade de dissipação térmica: 14W

NOTA

A AL recomenda que seja consultada a EDP no caso de se querer instalar este produto para um contador trifásico, já que existem contadores que não cabem na caixa.



06CCMT2 Caixa para contador monofásico ou trifásico com porta



08CCMT-PM Placa para 06CCMT, 06CCMT-M e 06CCMT2


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Para montagem encastrada, após o processo de construção das superfícies de montagem. Este produto foi desenvolvido para a aplicação de um contador monofásico ou trifásico e para tal estes devem ser montados sobre a placa de montagem fornecida.

O peso máximo dos equipamentos no interior da caixa não deve exceder os 280 kg/m³.

Quando se faz a entrada dos cabos pela parede inferior, os furos devem ser executados junto ao fundo da caixa.

Não devem ser aplicadas cargas na tampa.

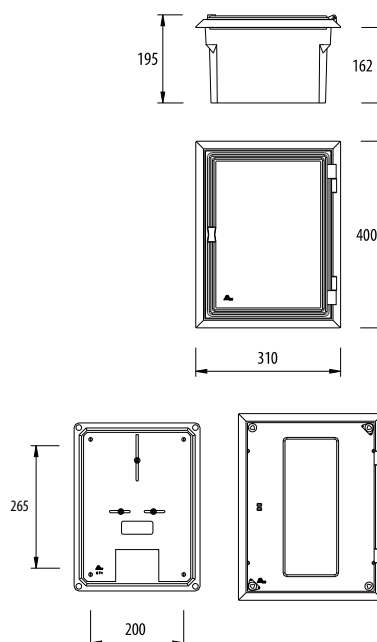

Todas as medidas em mm