

Detetor de movimento para exterior - RC-plus next N

RC-plus next N 230

Branco mate, semelhante
RAL9010 Referência
93331

Preto mate, semelhante
RAL9005 Referência
93333

Castanho mate,
semelhante RAL8014
Referência 93334

Prateado mate,
semelhante RAL9006
Referência 93346

Informação do Produto

- Detetor de movimento com cobertura de deteção de 230° e proteção anti-intrusão
- Ajuste mecânico do alcance
- Tempo de funcionamento diferente dependendo da direção do movimento
- Deteção ininterrupta de circuitos paralelos de vários detetores
- Possibilidade de comando manual através de botão de pressão
- Cabeça de bola ajustável
- Operação imediata utilizando as configurações de fábrica
- Outras funções adicionais podem ser configuradas através de controle remoto opcional.
- Base compatível para RC-plus (next) / Vario
- Comutação indevida devido à presença de animais pode ser evitada, reduzindo a sensibilidade
- Montagem simples graças à base conectável
- Montagem de parede, teto, e de esquina
- Valores pré-definidos de fábrica: 3 min. e 20 lux
- **Exemplos de Aplicação:**
para passagens estreitas, passeios ou passagens de pessoas, portões e entradas de edifícios

Dados Técnicos

Voltagem: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (a pedido também disponível com outras tensões de operação)

Dimensões: 121 x 71 x 85 mm

Alimentação:	aprox. 0,5 W
Área de deteção:	horizontal 230°
Alcance:	máx. 20 m transversal máx. 6 m em direção a máx. 4 m anti-intrusão
Superfície monitorizada para aproximação tangencial:	400 m ² / 2,5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2,5 m
Grau de protecção / Classe de Isolamento:	IP54 / Classe II
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Exterior:	Polycarbonato resistente aos raios UV

Canal 1 (controlo de iluminação)

Potência:	3000 W, cos ϕ = 1 1500 VA, cos ϕ = 0,5 300 W LED máx. Corrente I _p (20 ms) = 165 A máx. Corrente I _p (200 μ s) = 800 A
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA, com contato pré-estabelecido de tungsténio
Temporização de funcionamento:	15 s - 16 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	2 - 2000 Lux


Dados para encomenda

Descrição	Cor	Referência	Número EAN
RC-plus next N 230	Branco mate, semelhante RAL9010	93331	4007529933310
RC-plus next N 230	Preto mate, semelhante RAL9005	93333	4007529933334
RC-plus next N 230	Castanho mate, semelhante RAL8014	93334	4007529933341
RC-plus next N 230	Prateado mate, semelhante RAL9006	93346	4007529933464


Acessórios

Descrição	Cor	Referência	Número EAN
BLE-IV-Adaptador	Preto	93067	4007529930678



Descrição	Cor	Referência	Número EAN
Adaptador IV para smartphones	Preto	92726	4007529927265
IR-RC	-	92000	4007529920006
IR-RC-LD	-	92649	4007529926497
IR-RC-Mini	-	92090	4007529920907
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	Branco	92467	4007529924677
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880	4007529108800
Mini kit RC supressor de arco elétrico	Preto	10882	4007529108824
Adaptador de canto exterior RC-plus next	Branco	97004	4007529970049
Adaptador de canto exterior RC-plus next	Castanho	97014	4007529970148
Adaptador de canto exterior RC-plus next	Preto	97024	4007529970247
Adaptador de canto exterior RC-plus next	Prateado	97043	4007529970438
Adaptador de canto interior RC-plus next	Branco	97005	4007529970056




Dimensions 93346




Dimensions 93334




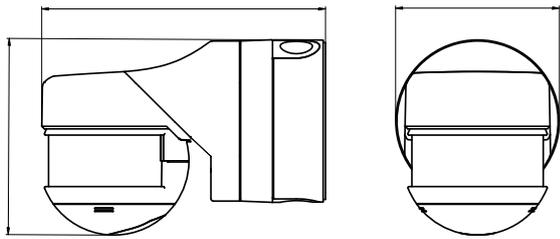


Dimensions 93333

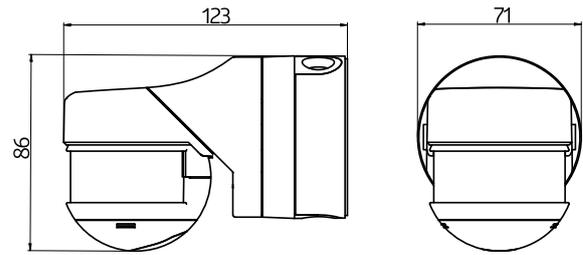

Dimensions 93331

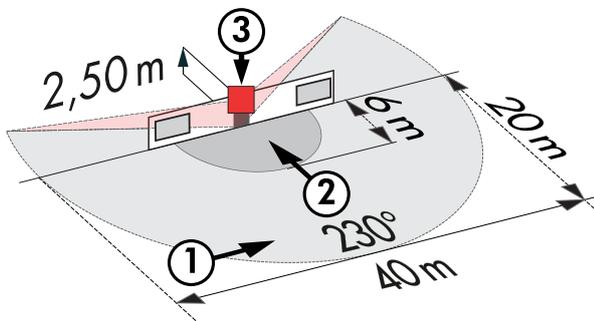

Range diagramm

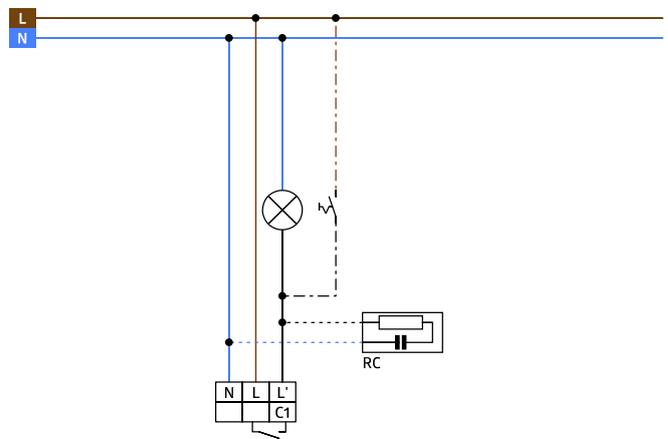

Wiring diagramms