

Detetor de presença para instalação no teto - 1-canal

PD2N-M-1C-LED



Branco mate, semelhante
RAL9010 Referência
94055

Informação do Produto

- Detetor de presença para utilização no interior com área de deteção circular, com possibilidade de ser controlado remotamente por IV's
 - Iluminação LED integrada para ser utilizada como luz de orientação e luz noturna, ajustável separadamente
 - Um canal para comandar a iluminação
 - Inúmeras opções de configuração e leitura através da App para smartphone bidirecional da B.E.G.
 - Extensão da área de deteção é possível utilizando até 5 dispositivos PD2N-M-1C LED
 - Pode ser usado tanto como dispositivo mestre, como um dispositivo escravo
- Exemplos de aplicação:** corredores de hotéis, quartos, lares de 3ª idade.

Dados Técnicos

Voltagem:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 84 x 85 mm
Fluxo luminoso da luminária:	Fluxo luminoso da luminária: 90 lm Placa de LED montada com segurança
Alimentação:	aprox. 0,3 W / aprox. 2 W com LED
Área de deteção:	vertical 360°
Alcance:	máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada

Superfície monitorizada para aproximação tangencial:	79 m ² / 2,5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2,5 m
Grau de protecção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Temperatura ambiente:	-20 °C até +40 °C
Exterior:	Polycarbonato
Modo de operação:	Modo semi-automático, Escravo, Modo automático, Totalmente automático com corredor
Canal 1 (controlo da iluminação livre de potencial)	
Potência:	2300 W, cos ϕ = 1 1150 VA, cos ϕ = 0,5 300 W LED máx. Corrente I _p (20 ms) = 165 A máx. Corrente I _p (200 μ s) = 800 A
Tipo de contato:	1x Micro contato, livre de potencial Contato NA com contato pré-estabelecido de tungsténio
Temporização de funcionamento:	10 s - 18 h
Luz de orientação:	20 - 100 % / OFF / 10 s - 18 h
Luz de vigília (noturna):	20 - 100 % / 10 s - 18 h / ∞
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux


Dados para encomenda

Descrição	Cor	Referência	Número EAN
PD2N-M-1C-LED-FC	Branco mate, semelhante RAL9010	94055	4007529940554


Acessórios

Descrição	Cor	Referência	Número EAN
BLE-IV-Adaptador	Preto	93067	4007529930678
Adaptador IV para smartphones	Preto	92726	4007529927265
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880	4007529108800


Descrição	Cor	Referência	Número EAN
Mini kit RC supressor de arco elétrico	Preto	10882	4007529108824

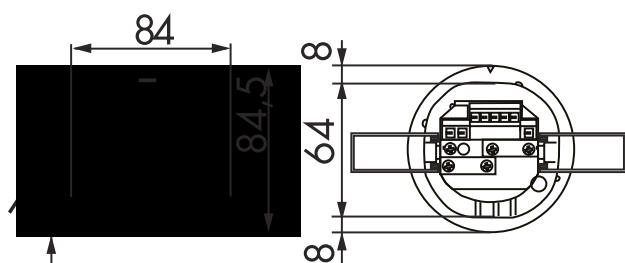

Dimensions 94055

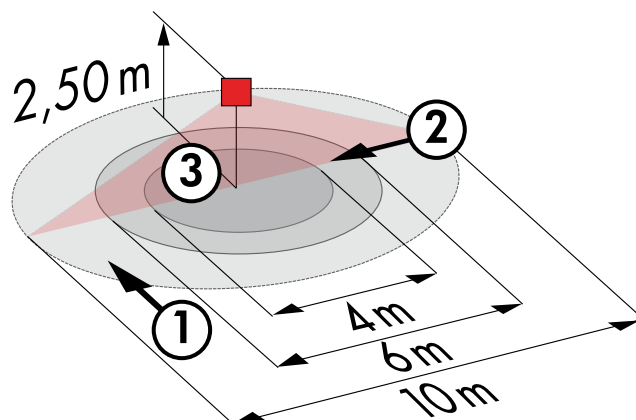

Range diagramm

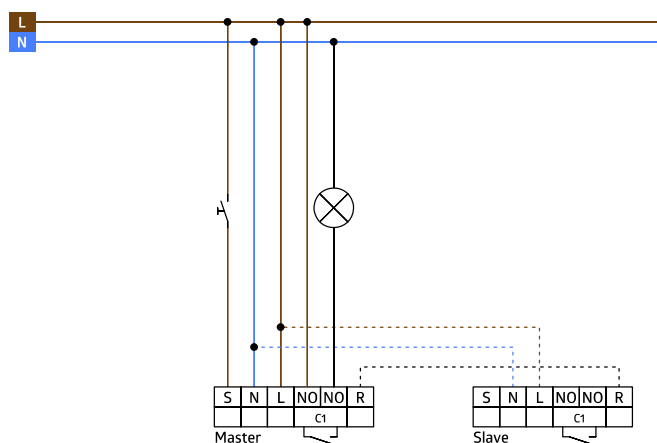

Esquemas elétricos