





Principal

Linha de produto	Altivar Process ATV600
Tipo de produto ou componente	Variador de velocidade
Aplicação específica do produto	Processo e infraestruturas
Nome abreviado do dispositivo	ATV630
Variante	Versão standard
Destino do produto	Motores assíncronos Motores síncronos
Filtro EMC	Integrado com 50 m comprimento máximo do cabo motore conformidade com EN/IEC 61800-3 categoria C2 Integrado com 150 m comprimento máximo do cabo motore conformidade com EN/IEC 61800-3 categoria C3
Grau de proteção IP	IP21em conformidade com IEC 61800-5-1 IP21em conformidade com IEC 60529
[Us] tensão de alimentação nominal	380...480 V
Grau de protecção	UL Tipo 1em conformidade com UL 508C
Tipo de arrefecimento	Convexão forçada
Frequência de alimentação	50...60 Hz - 5...5 %
[Us] tensão de alimentação nominal	380...480 V - 15...10 %
Alimentação do motor kW	0,75 KW serviço standard (ligeira sobrecarga)) 0,37 kW trabalho pesado (aplicação industrial))
Alimentação do motor hp	1 Cv serviço standard (ligeira sobrecarga) 0,5 cv trabalho pesado (aplicação industrial)
Corrente de linha de curto-circuito prevista Icc	1,5 A a 380 V serviço standard (ligeira sobrecarga)) 1,3 A a 480 V serviço standard (ligeira sobrecarga)) 0,9 A a 380 V trabalho pesado (aplicação industrial)) 0,8 A a 480 V trabalho pesado (aplicação industrial))
Corrente de linha de curto-circuito prevista Icc	50 kA
Potência aparente	1,1 KVA a 480 V serviço standard (ligeira sobrecarga)) 0,7 kVA a 480 V trabalho pesado (aplicação industrial))
Corrente de saída contínua	2,2 A a 4 kHz para serviço standard (ligeira sobrecarga) 1,5 A a 4 kHz para trabalho pesado (aplicação industrial)
Corrente momentânea máxima	2,4 A durante 60 s serviço standard (ligeira sobrecarga)) 2,3 A durante 60 s trabalho pesado (aplicação industrial))
Perfil de controlo de motor assíncrono	Binário constante standard Binário variável standard Modo de binário optimizado
Perfil de controlo de motor síncrono	Motor de imans permanentes Motor de relutância síncrona
Frequência de saída do propulsor de velocidade	0,1...500 Hz
Frequência de comutação nominal	4 kHz
Frequência de comutação	2...12 kHz ajustável 4...12 kHz com fator de desclassificação
Função de segurança	STO ("safe torque off") SIL 3
Lógica de entrada discreta	16 velocidades pré-seleccionadas

Protocolo da porta de comunicação	Modbus TCP Ethernet Modbus série
Placa de opção	Ranhura A módulo de comunicação, Profibus DP V1 Ranhura A módulo de comunicação, Profinet Ranhura A módulo de comunicação, DeviceNet Ranhura A módulo de comunicação, Modbus TCP/ EtherNet/IP Ranhura A módulo de comunicação, encadeamento "daisy" CANopen RJ45 Ranhura A módulo de comunicação, CANopen SUB-D 9 Ranhura A módulo de comunicação, CANopen terminal a parafusos Ranhura A/ ranhura B carta de extensão de entradas/saídas Ranhura A/ ranhura B carta de extensão de saídas a relés Ranhura A módulo de comunicação, Ethernet IP/ Modbus TCP/MD-Link Módulo de comunicação, BACnet MS/TP Módulo de comunicação, Ethernet Powerlink

Complementar

Modo de montagem	Montagem mural
Número de fases da rede	Trifásico
Número de saída discreta	0
Tipo de saída discreta	Saídas de relé R1A, R1B, R1C 250 V CA 3000 mA Saídas de relé R1A, R1B, R1C 30 V CC 3000 mA Saídas de relé R2A, R2C 250 V CA 5000 mA Saídas de relé R2A, R2C 30 V CC 5000 mA Saídas de relé R3A, R3C 250 V CA 5000 mA Saídas de relé R3A, R3C 30 V CC 5000 mA
Tensão de saída	<= tensão da fonte de alimentação
Incremento actual temporário admissível	1.1 x In durante 60 s serviço standard (ligeira sobrecarga)) 1,5 x In durante 60 s trabalho pesado (aplicação industrial))
Compensação da diferença de velocidade do motor	Não disponível na lei para motores de imans permanentes Pode ser suprimido Automático independentemente da carga Ajustável
Rampas de aceleração e desaceleração	Linear ajustável separadamente de 0.01...9999 s
Interface física	Ethernet RS 485 de 2 fios
Travagem até à imobilização	Por injeção CC
Tipo de proteção	Proteção térmica motor STO "safe torque off" motor Interrupção da fase do motor motor Proteção térmica variador de velocidade STO "safe torque off" variador de velocidade Sobreaquecimento variador de velocidade Sobre-corrente entre as fases de saída e a terra variador de velocidade Sobrecarga da tensão de saída variador de velocidade Protecção contra curtos-circuitos variador de velocidade Interrupção da fase do motor variador de velocidade Sobretensões no barramento CC variador de velocidade Sobretensão na alimentação de potência variador de velocidade Subtensão na alimentação de potência variador de velocidade Perda de fase na alimentação de potência variador de velocidade Sobrevelocidade variador de velocidade Abertura no circuito de controlo variador de velocidade
Velocidade de transmissão	10, 100 Mbits 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
Resolução de frequência	Unidade de ecrã 0,1 Hz Entrada analógica 0.012/50 Hz
Estrutura de transmissão	RTU
Ligação elétrica	Controlo terminais com parafusos amovíveis 0.5...1.5 mm² AWG 20...AWG 16 Motor terminal de parafuso 2.5...6 mm² AWG 14...AWG 10 Alimentação da rede terminal de parafuso 2.5...6 mm² AWG 14...AWG 10
Tipo de conector	RJ45 na consola gráfica) para Ethernet/Modbus TCP RJ45 na consola gráfica) para Modbus série
Formato de dados	8 bits, configurável para paridade ímpar, par ou sem paridade

Tipo de polarização	Sem impedância
Modo de troca	Meio duplex, duplex total, autonegociação Ethernet/Modbus TCP
Número de endereços	1...247 para Modbus série
Método de acesso	Escravo Modbus TCP
Alimentação	Fonte externa para entradas digitais 24 V CC 19...30 V), <1,25 mA, tipo de protecção: protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos Alimentação interna para potenciômetro de referência (1 a 10 kOhms) 10.5 V CC +/- 5 %, <10 mA, tipo de protecção: protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos Fonte interna para entradas digitais e de segurança STO ("safe torque off") 24 V CC 21...27 V), <200 mA, tipo de protecção: protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Sinalização local	Diagnóstico local 3 LEDs Estado da comunicação integrada 3 LEDs duas cores) Estado do módulo de comunicação 4 LEDs duas cores) Presença de tensão 1 LED vermelho)
Largura	144 mm
Altura	350 mm
Profundidade	203 mm
Peso net	4,5 kg
Número de entrada analógica	3
Tipo da entrada analógica	AI1, AI2, AI3 tensão configurável através de software 0...10 V CC, impedância: 31.5 kOhm, resolução 12 bits AI1, AI2, AI3 corrente configurável através de software 0...20 mA, impedância: 250 Ohm, resolução 12 bits AI2 entrada analógica de tensão - 220 - 240V CC, impedância: 31.5 kOhm, resolução 12 bits
Número de entrada discreta	8
Tipo de entrada discreta	DI7, DI8 programável como entrada de impulso 0...30 kHz, 24 V CC <= 30 V)
Compatibilidade de entrada	DI1...DI6 entrada discreta autómato industrial programável de nível 1em conformidade com EN/IEC 61131-2 DI5, DI6 entrada discreta autómato industrial programável de nível 1em conformidade com IEC 65A-68 STOA, STOB entrada discreta autómato industrial programável de nível 1em conformidade com EN/IEC 61131-2
Lógica de entrada discreta	Lógica positiva (fonte) DI1...DI8), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1) Lógica negativa (colector) DI1...DI8), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1)
Número de saída analógica	2
Tipo da saída analógica	Tensão configurável através de software AQ1, AQ2 0...10 V CC impedância 470 Ohm, resolução 10 bits Corrente configurável através de software AQ1, AQ2 0...20 mA, resolução 10 bits Corrente configurável através de software DQ-, DQ+ 30 V CC Corrente configurável através de software DQ-, DQ+ 100 mA
Duração de amostra	2 Ms + / - 0,5 ms DI1...DI4) - entrada discreta 5 Ms +/- 1 ms DI5, DI6) - entrada discreta 5 Ms + / - 0,1 ms AI1, AI2, AI3) - entrada analógica 10 ms +/- 1 ms AO1) - saída analógica
Precisão	+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 para uma variação de temperatura de 60 °C entrada analógica +/- 1 % AO1, AO2 para uma variação de temperatura de 60 °C saída analógica
Erro de linearidade	AI1, AI2, AI3 + / - 0,15% do valor máximo para entrada analógica AO1, AO2 +/- 0.2 % para saída analógica
Número da saída a relé	3
Tipo de relé de saída	Lógica do relé configurável R1 relé de falha NA/NF durabilidade eléctrica 100000 ciclos Lógica do relé configurável R2 relé de sequência NA durabilidade eléctrica 100000 ciclos Lógica do relé configurável R3 relé de sequência NA durabilidade eléctrica 100000 ciclos
Tempo de actualização	Saída de relé R1, R2, R3) 5 ms + / - 0,5 ms)
Corrente de comutação mínima	Saída de relé R1, R2, R3 5 mA a 24 V CC
Corrente de comutação máxima	Saída de relé R1, R2, R3 ligado resistiva carga, cos phi = 1 3 A a 250 V CA Saída de relé R1, R2, R3 ligado resistiva carga, cos phi = 1 3 A a 30 V CC Saída de relé R1, R2, R3 ligado indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms 2 A a 250 V CA Saída de relé R1, R2, R3 ligado indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms 2 A a 30 V CC
Isolamento	Entre os terminais de alimentação de potência e os de controlo

Maximum output frequency	500 kHz
Corrente máxima de entrada por fase	1,5 A
Variable speed drive application selection	Centrífuga do compressor Construção - HVAC Outra aplicação Processamento de alimentos e bebidas Ventilador Mineração de minerais e metais Bomba Mineração de minerais e metais Ventilador Petróleo e gás Outra aplicação Água e águas residuais Compressor de parafuso Construção - HVAC Bomba Processamento de alimentos e bebidas Ventilador Processamento de alimentos e bebidas Atomização Processamento de alimentos e bebidas Bomba electro-submersível (ESP) Petróleo e gás Bomba de injeção de água Petróleo e gás Bomba de combustível a jacto Petróleo e gás Compressor para refinaria Petróleo e gás Bomba centrífuga Água e águas residuais Bomba de deslocamento positivo Água e águas residuais Bomba electro-submersível (ESP) Água e águas residuais Bomba de parafuso Água e águas residuais Compressor de lóbulos Água e águas residuais Compressor de parafuso Água e águas residuais Centrífuga do compressor Água e águas residuais Ventilador Água e águas residuais Transportador Água e águas residuais Misturador Água e águas residuais
Motor power range AC-3	0,55...1 kW a 380...440 V trifásico 0,55...1 kW a 480...500 V trifásico
Quantidade por conjunto	1
Tipo de montagem	Montado na parede

Ambiente

Resistência de isolamento	> 1 MOhm 500 V CC à terra durante 1 minuto
Nível de ruído	54,5 dBem conformidade com 86/188/EEC
Dissipação de potência em W	Convecção natural 26 W a 380 V 4 kHz Convecção forçada 21 W a 380 V 4 kHz
Volume de ar refrigerado	38 m ³ /h
Posição de funcionamento	Vertical +/- 10 graus
Maximum THDI	<48 % carga total em conformidade com IEC 61000-3-12
Compatibilidade electromagnética	Teste de imunidade de descarga electrostática NÍVEL 3 em conformidade com IEC 61000-4-2 Teste de imunidade ao campo electromagnético de radiofrequência com radiação NÍVEL 3 em conformidade com IEC 61000-4-3 Teste de imunidade a rajadas/momentâneas rápidas eléctricas NÍVEL 4 em conformidade com IEC 61000-4-4 1,2/50 µs - 8/20 µs teste de imunidade contra sobretensão NÍVEL 3 em conformidade com IEC 61000-4-5 Teste de imunidade de radiofrequência por condução NÍVEL 3 em conformidade com IEC 61000-4-6
Graus de poluição	2 em conformidade com EN/IEC 61800-5-1
Resistência à vibração	1,5 mm pico-a-pico (f= 2...13 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6 1 gn (f= 13...200 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	15 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Humidade relativa	5...95 % sem condensação em conformidade com IEC 60068-2-3
Temperatura do ar ambiente para a operação	-15...50 °C sem desclassificação de corrente) 50...60 °C com fator de desclassificação)
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Altitude de funcionamento	<= 1000 m sem desclassificação de corrente 1000...4800 m com desclassificação em corrente de 1% por cada 100 m
Normas	UL 508C EN/IEC 61800-3 Ambiente 1 categoria C2 EN/IEC 61800-3 Ambiente 2 categoria C3 EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1 IEC 61000-3-12 IEC 60721-3 IEC 61508 IEC 13849-1

Certificações do produto	TÜV ATEX zone 2/22 CSA DNV-GL UL ATEX INERIS
Marcação	CE
Normas	UL 508C EN/IEC 61800-3 EN / IEC 61800-3, ambiente 1, categoria C3 EN / IEC 61800-5-1 EN/IEC 61800-5-1 IEC 61000-3-12 IEC 60721-3 IEC 61508 IEC 13849-1
Categoria de sobretensão	III
Retorno de regulação	Regulador PID Ajustável
Nível de ruído	54,5 dB
Graus de poluição	2

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	5,756 kg
Pacote 1 Altura	31,5 cm
Pacote 1 largura	19 cm
Pacote 1 Comprimento	40,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	P06
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	47,54 kg
Pacote 2 Altura	73,5 cm
Largura do pacote 2	60 cm
Comprimento do pacote 2	80 cm
Pacote 3 Altura	80 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Atualizável	 Componentes Atualizados Disponíveis


Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------

Dimensões


Unidades com cobertura superior IP21

Vistas direita e frontal

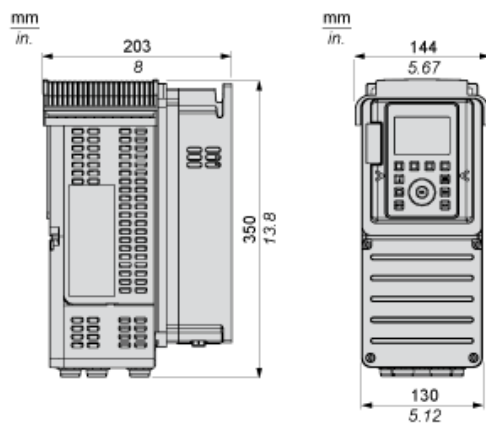

Unidades sem cobertura superior IP21

Vistas esquerda e traseira

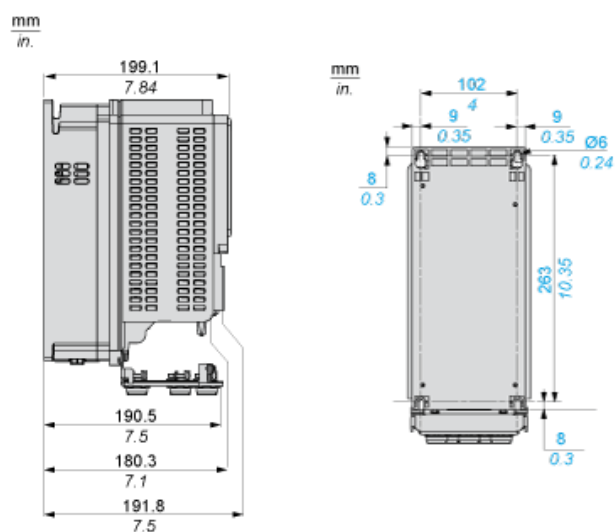


Distâncias de segurança



X1	X2	X3
≥ 100 mm (3,94 pol.)	≥ 100 mm (3,94 pol.)	≥ 10 mm (0,39 pol.)

Tipos de montagem

Tipo de montagem A: IP21 individual

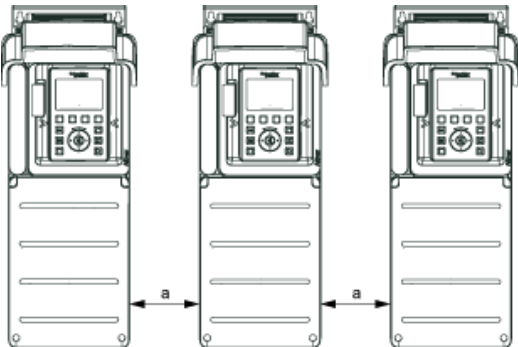

a ≥ 100 mm (3,94 pol.)

Montagem tipo B: IP20 lado a lado




Montagem tipo C: IP20 individual



$a \geq 0$

Fonte de alimentação trifásica com interrupção a montante via contator de linha


Diagramas de conexão em conformidade com as normas EN 954-1 categoria 1 e IEC/EN 61508 capacidade SIL1, categoria de interrupção 0 de acordo com a norma IEC/EN 60204-1

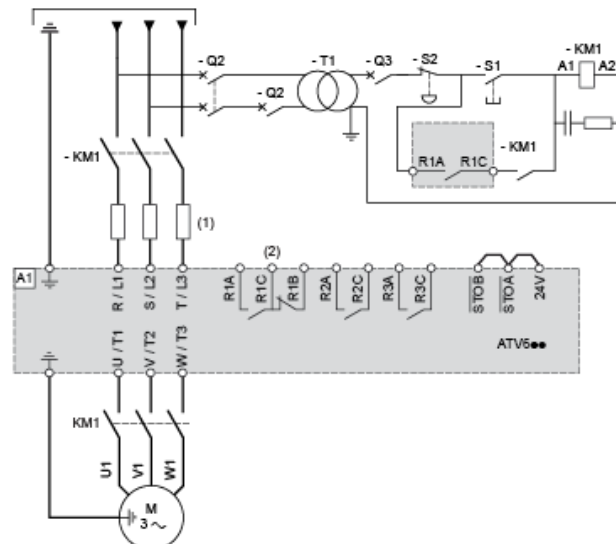

- (1) Linha de estrangulamento se usado
(2) Utilize o relé R1 definida para o estado de operação Falha para desligar o produto quando for detectado um erro.
A1: Unidade
KM1: Contator de linha
Q2, Interruptores
Q3:
S1, Botões de pressão
S2:
T1: Transformador para peça de controle


Fonte de alimentação trifásica com rompimento abaixo via contator

Diagramas de conexão em conformidade com as normas EN 954-1 categoria 1 e IEC/EN 61508 capacidade SIL1, categoria de interrupção 0 de acordo com a norma IEC/EN 60204-1

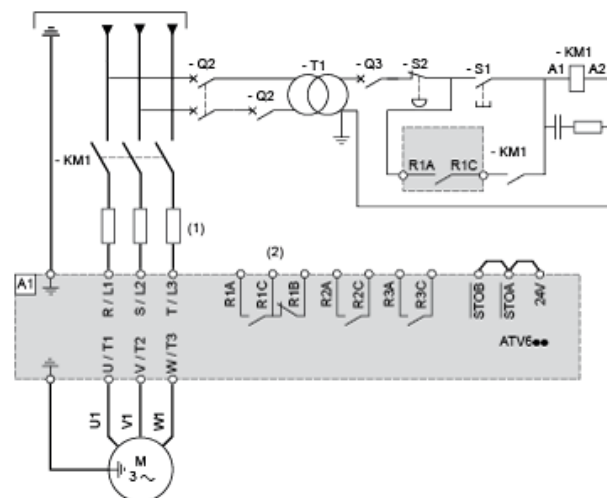

- (1) Linha de estrangulamento se usado
(2) Utilize o relé R1 definida para o estado de operação Falha para desligar o produto quando for detectado um erro.
A1: Unidade
KM1: Contator


Diagrama de fiação do bloco de controle

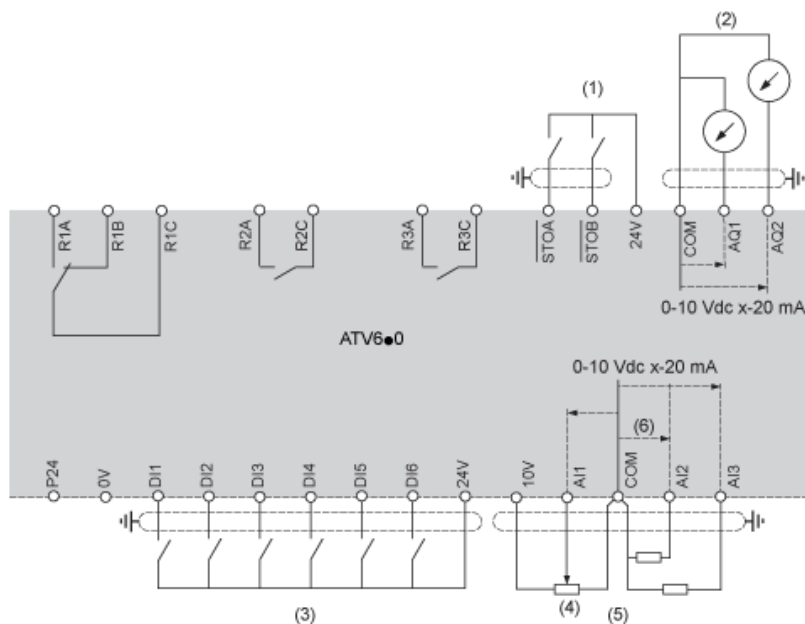

- (1) Torque de segurança desligado
 (2) Saída analógica
 (3) Entrada digital
 (4) Potenciômetro de referência
 (5) Entrada analógica
 R1A, Relé de falha
 R1B,
 R1C:
 R2A, Relé de sequência
 R2C:
 R3A, Relé de sequência
 R3C:

Conexão do sensor

É possível conectar 1 ou 3 sensores nos terminais AI2 ou AI3.




Configuração do comutador de coletor/fonte


O comutador é utilizado para adaptar a operação das entradas lógicas à tecnologia das saídas programáveis do controlador.

- Defina o comutador para Fonte (configuração de fábrica) se utilizar saídas PLC com transistores PNP.
- Defina o comutador para Ext se utilizar saídas PLC com transistores NPN.


Comutador definido para a posição SRC (Fonte) utilizando o fornecimento de energia de saída para as entradas digitais

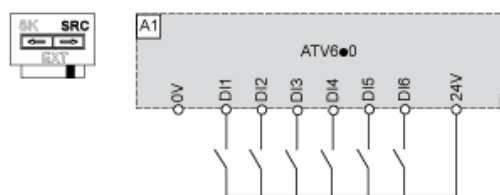


Comutador definido para a posição SRC (Fonte) e uso de um fornecimento externo de energia para DI6

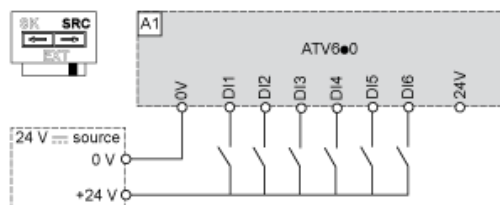

Comutador definido para a posição SK (Coletor) utilizando o fornecimento de energia de saída para as entradas digitais

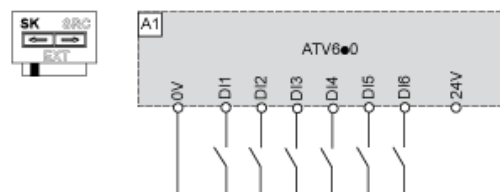

Comutador definido para a posição EXT utilizando um fornecimento externo de energia para DI6

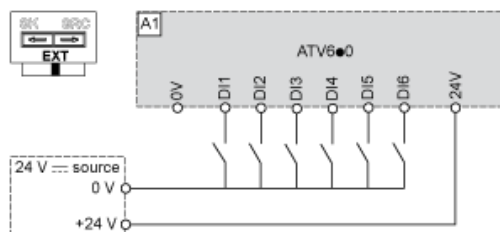

Curvas de descarga

