



contator de potência, CA-3e/CA-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, de 3 polos, 400 V CA, 50/60 Hz, contatos auxiliares: 1 NF, conexão parafusada, tamanho da estrutura: S00

nome da marca do produto	SIRIUS
designação do produto	Contator de potência
designação do tipo de produto	3RT2
Dados técnicos gerais	
tamanho do contator	S00
expansão do produto	- módulo de função para comunicação - interruptor auxiliar
potência de perda [W] em valor nominal de corrente	- em CA no estado operacional quente - em CA no estado operacional quente por ponto de ligação - sem percentagem de corrente de carga típica
tipo de cálculo da potência de perda por polo	quadrado
tensão de isolamento	- do circuito principal com grau de poluição 3 valor nominal - do circuito auxiliar com grau de poluição 3 valor nominal
tensão de impulso suportável	- do circuito principal valor nominal - do circuito auxiliar valor nominal
tensão máxima admissível para separação de proteção entre bobina e contatos principais de acordo com EN 60947-1	400 V
resistência ao choque com impulso retangular	em CA
resistência ao choque com pulso senoidal	em CA
durabilidade mecânica (ciclos de operação)	- do contator típica - do contator com bloco de interruptor auxiliar eletronicamente adequado montado típica - do contator com bloco de interruptor auxiliar montado típica
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009	Q
Diretiva RSP (Data)	10/01/2009
Peso	0,24 kg
Condições ambientais	
altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo	2 000 m
temperatura ambiente	- durante operação - durante o armazenamento
umidade relativa do ar mínimo	10 %

umidade relativa do ar com 55 °C de acordo com IEC 60068-2-30 máximo	95 %
Environmental footprint	
declaração ambiental de produto (EPD)	Si
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] total	39,6 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante fabricação	1,18 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante operação	38,5 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] após final da vida útil	-0,155 kg
Circuito de corrente principal	
quantidade de polos para circuito principal	3
número de NA para contatos principais	3
tensão de serviço	
• em AC-3 valor nominal máximo	690 V
• com CA-3e valor nominal máximo	690 V
corrente de serviço	
• em AC-1 com 400 V a uma temperatura ambiente de 40 °C valor nominal	22 A
• em AC-1	
— até 690 V a uma temperatura ambiente de 40 °C valor nominal	22 A
— até 690 V a uma temperatura ambiente de 60 °C valor nominal	20 A
• em AC-3	
— com 400 V valor nominal	12 A
— em 500 V valor nominal	9,2 A
— em 690 V valor nominal	6,7 A
• com CA-3e	
— com 400 V valor nominal	12 A
— em 500 V valor nominal	9,2 A
— em 690 V valor nominal	6,7 A
• em AC-4 com 400 V valor nominal	8,5 A
• em AC-5a até 690 V valor nominal	19,4 A
• em AC-5b até 400 V valor nominal	9,9 A
• em AC-6a	
— até 230 V com valor de pico de corrente n=20 valor nominal	7,2 A
— até 400 V com valor de pico de corrente n=20 valor nominal	7,2 A
— até 500 V com valor de pico de corrente n=20 valor nominal	7,2 A
— até 690 V com valor de pico de corrente n=20 valor nominal	6,7 A
• em AC-6a	
— até 230 V com valor de pico de corrente n=30 valor nominal	4,8 A
— até 400 V com valor de pico de corrente n=30 valor nominal	4,8 A
— até 500 V com valor de pico de corrente n=30 valor nominal	4,8 A
— até 690 V com valor de pico de corrente n=30 valor nominal	4,8 A
secção transversal mínima de conexão no circuito principal em valor nominal máximo AC-1	4 mm ²
corrente de serviço para aprox. 200.000 ciclos de operação em AC-4	
• com 400 V valor nominal	4,1 A
• em 690 V valor nominal	3,3 A
corrente de serviço	
• com 1 caminho de corrente em DC-1	
— em 24 V valor nominal	20 A
— em 60 V valor nominal	20 A
— em 110 V valor nominal	2,1 A
— em 220 V valor nominal	0,8 A
— em 440 V valor nominal	0,6 A

— em 600 V valor nominal	0,6 A
● com 2 caminhos de corrente em série em DC-1	
— em 24 V valor nominal	20 A
— em 60 V valor nominal	20 A
— em 110 V valor nominal	12 A
— em 220 V valor nominal	1,6 A
— em 440 V valor nominal	0,8 A
— em 600 V valor nominal	0,7 A
● com 3 caminhos de corrente em série em DC-1	
— em 24 V valor nominal	20 A
— em 60 V valor nominal	20 A
— em 110 V valor nominal	20 A
— em 220 V valor nominal	20 A
— em 440 V valor nominal	1,3 A
— em 600 V valor nominal	1 A
● com 1 caminho de corrente em DC-3 em DC-5	
— em 24 V valor nominal	20 A
— em 60 V valor nominal	0,5 A
— em 110 V valor nominal	0,15 A
● com 2 caminhos de corrente em série em DC-3 em DC-5	
— em 24 V valor nominal	20 A
— em 60 V valor nominal	5 A
— em 110 V valor nominal	0,35 A
● com 3 caminhos de corrente em série em DC-3 em DC-5	
— em 24 V valor nominal	20 A
— em 60 V valor nominal	20 A
— em 110 V valor nominal	20 A
— em 220 V valor nominal	1,5 A
— em 440 V valor nominal	0,2 A
— em 600 V valor nominal	0,2 A
potência operacional	
● em AC-2 com 400 V valor nominal	5,5 kW
● em AC-3	
— com 230 V valor nominal	3 kW
— com 400 V valor nominal	5,5 kW
— em 500 V valor nominal	5,5 kW
— em 690 V valor nominal	5,5 kW
● com CA-3e	
— com 230 V valor nominal	3 kW
— com 400 V valor nominal	5,5 kW
— em 500 V valor nominal	5,5 kW
— em 690 V valor nominal	5,5 kW
potência operacional para aprox. 200.000 ciclos de operação em AC-4	
● com 400 V valor nominal	2 kW
● em 690 V valor nominal	2,5 kW
potência aparente de serviço em AC-6a	
● até 230 V com valor de pico de corrente n=20 valor nominal	2,8 kVA
● até 400 V com valor de pico de corrente n=20 valor nominal	4,9 kVA
● até 500 V com valor de pico de corrente n=20 valor nominal	6,2 kVA
● até 690 V com valor de pico de corrente n=20 valor nominal	8 kVA
potência aparente de serviço em AC-6a	
● até 230 V com valor de pico de corrente n=30 valor nominal	1,9 kVA
● até 400 V com valor de pico de corrente n=30 valor nominal	3,3 kVA
● até 500 V com valor de pico de corrente n=30 valor nominal	4,1 kVA

• até 690 V com valor de pico de corrente n=30 valor nominal	5,7 kVA
corrente de curta duração admissível no estado operacional frio até 40 °C • limitada a 1 s de ligação sem corrente máximo • limitada a 5 s de ligação sem corrente máximo • limitada a 10 s de ligação sem corrente máximo • limitada a 30 s de ligação sem corrente máximo • limitada a 60 s de ligação sem corrente máximo	200 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1 123 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1 96 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1 74 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1 61 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1
frequência de arranque sem carga • em CA	10 000 1/h
frequência de manobra • em AC-1 máximo • em AC-2 máximo • em AC-3 máximo • com CA-3e máximo • em AC-4 máximo	1 000 1/h 750 1/h 750 1/h 750 1/h 250 1/h
Circuito de corrente de comando/ ativação	
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA
tensão de alimentação de comando em CA • em 50 Hz valor nominal • em 60 Hz valor nominal	400 V 400 V
fator da área de trabalho da tensão de alimentação de comando valor nominal da bobina magnética em CA • em 50 Hz • em 60 Hz	0,8 ... 1,1 0,85 ... 1,1
potência aparente de acionamento da bobina magnética em CA • em 50 Hz • em 60 Hz	37 VA 33 VA
fator de potência indutiva com potência de aperto da bobina • em 50 Hz • em 60 Hz	0,8 0,75
potência aparente de retenção da bobina magnética em CA • em 50 Hz • em 60 Hz	5,7 VA 4,4 VA
fator de potência indutiva com potência de retenção da bobina • em 50 Hz • em 60 Hz	0,25 0,25
retardo de acionamento • em CA	9 ... 35 ms
retardo de abertura • em CA	4 ... 15 ms
tempo de arco	10 ... 15 ms
versão da ativação do comando de avanço	padrão A1 - A2
Circuto de corrente secundário	
número de NF para contatos auxiliares comutável sem atraso	1
corrente de serviço em AC-12 máximo	10 A
corrente de serviço em AC-15 • com 230 V valor nominal • com 400 V valor nominal • em 500 V valor nominal • em 690 V valor nominal	10 A 3 A 2 A 1 A
corrente de serviço em DC-12 • em 24 V valor nominal • com 48 V valor nominal • em 60 V valor nominal	10 A 6 A 6 A

• em 110 V valor nominal • com 125 V valor nominal • em 220 V valor nominal • em 600 V valor nominal	3 A 2 A 1 A 0,15 A
corrente de serviço em DC-13 • em 24 V valor nominal • com 48 V valor nominal • em 60 V valor nominal • em 110 V valor nominal • com 125 V valor nominal • em 220 V valor nominal • em 600 V valor nominal	10 A 2 A 2 A 1 A 0,9 A 0,3 A 0,1 A
versão do minidisjuntor para proteção contra curto-circuito do circuito auxiliar até 230 V	característica C: 10 A; 0,4 kA
confiabilidade de contato dos contatos auxiliares	uma comutação errônea por 100 milhões (17 V, 1 mA)
Valores nominais UL/CSA	
corrente de carga plena (FLA) para motor trifásico de 3 fases • com 480 V valor nominal • em 600 V valor nominal	11 A 11 A
potência mecânica emitida [cv] • para motor trifásico de 1 fase — com 110/120 V valor nominal — com 230 V valor nominal • para motor trifásico de 3 fases — com 200/208 V valor nominal — com 220/230 V valor nominal — com 460/480 V valor nominal — com 575/600 V valor nominal	0,5 hp 2 hp 3 hp 3 hp 7,5 hp 10 hp
capacidade de carga dos contatos dos contatos auxiliares conforme UL	A600 / Q600
Proteção contra curto-circuito	
versão da unidade para fusível • para proteção contra curto-circuito do circuito principal — com tipo de coordenação 1 necessário — com tipo de coordenação 2 necessário • para proteção contra curto-circuito do interruptor auxiliar necessário	gG: 50A (690V,100kA), aM: 20A (690V,100kA), BS88: 35A (415V,80kA) gG: 20 A (690 V, 100 kA), aM: 16 A (690 V, 100 kA), BS88: 20 A (415 V, 80 kA) gG: 10 A (500 V, 1 kA)
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
posição de montagem	em nível de montagem vertical, giratório em +/-180°, em nível de montagem vertical, inclinável para a frente e para trás +/- 22,5°
tipo de fixação montagem em série	Si
tipo de fixação	fixação de parafusos e trinquete em carris 35 mm de acordo com a DIN EN 60715
altura	58 mm
largura	45 mm
profundidade	73 mm
distância a respeitar • na montagem em linha — para a frente — para cima — para baixo — para o lado • com relação a componentes aterrados — para a frente — para cima — para o lado — para baixo • com relação a componentes sob tensão — para a frente — para cima — para baixo	10 mm 10 mm 10 mm 0 mm 10 mm 10 mm 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

— para o lado	6 mm
Conexões/ terminais	
versão da conexão elétrica • para circuito principal • para circuito auxiliar e de comando • no contator para contatos auxiliares • da bobina magnética	conexão parafusada conexão parafusada conexão parafusada conexão parafusada
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados • para contatos principais — unifilar — de um fio ou mais fios — de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado • em cabos AWG para contatos principais	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm² 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm² 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12
secção transversal do condutor conectável para contatos principais • unifilar • de vários fios • de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado	0,5 ... 4 mm² 0,5 ... 4 mm² 0,5 ... 2,5 mm²
secção transversal do condutor conectável para contatos auxiliares • de um fio ou mais fios • de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado	0,5 ... 4 mm² 0,5 ... 2,5 mm²
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados • para contatos auxiliares — de um fio ou mais fios — de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado • em cabos AWG para contatos auxiliares	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm² 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12
número AWG como secção transversal do condutor conectável codificada • para contatos principais • para contatos auxiliares	20 ... 12 20 ... 12
Segurança	
função do produto • contacto de abertura forçada de acordo com IEC 60947-4-1 • operação efetuada positivamente de acordo com IEC 60947-5-1 • adequada para função de segurança	Si No Si
aptidão para aplicação desligamento orientado para a segurança	Si
vida útil máximo	20 a
teste da vida útil relacionada ao desgaste necessário	Si
proporção de falhas perigosas • em taxa de demanda baixa conforme SN 31920 • em taxa de demanda elevada conforme SN 31920	40 % 73 %
valor B10 em taxa de demanda elevada conforme SN 31920	1 000 000
taxa de falhas [FIT] em taxa de demanda baixa conforme SN 31920	100 FIT
ISO 13849	
tipo de dispositivo conforme ISO 13849-1	3
superdimensionamento conforme ISO 13849-2 necessário	Si
IEC 61508	
tipo de chaveador de segurança de acordo com IEC 61508-2	tipo A
Segurança elétrica	
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP20
proteção contra contato do lado frontal de acordo com IEC 60529	de proteção aos dedos em caso de contato vertical pela frente

Homologações certificados

General Product Approval



[Confirmation](#)



EG-Konf.



UL

[KC](#)

General Product Approval

EMV

Test Certificates

Marine / Shipping



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



BUREAU VERITAS

Marine / Shipping

other



DNV



LRS



PRS



RINA



RMRS

[Miscellaneous](#)

other

Railway

Environment

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)



[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT2017-1AV02>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2017-1AV02>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2017-1AV02>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2017-1AV02&lang=en


Curva característica: Comportamento de ativação, I_t, Corrente de passagem


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2017-1AV02/char>

Outras curvas características (p. ex. vida útil eléctrica, frequência de manobra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2017-1AV02&objecttype=14&gridview=view1>

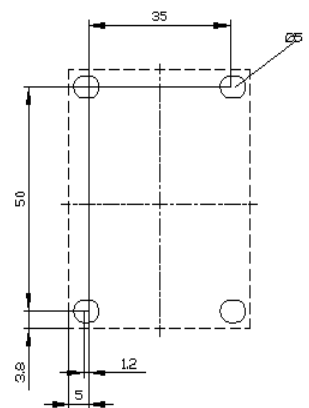

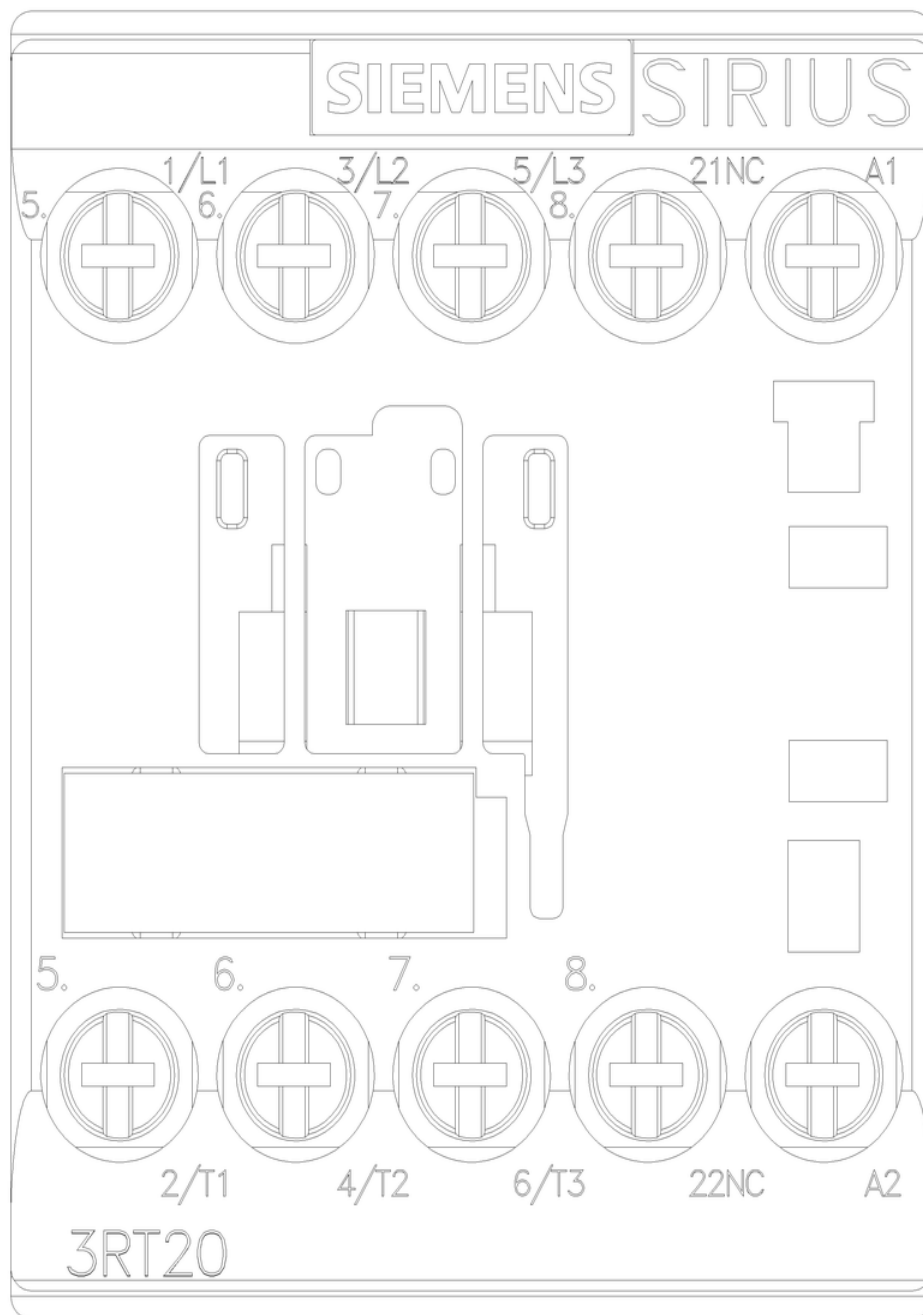

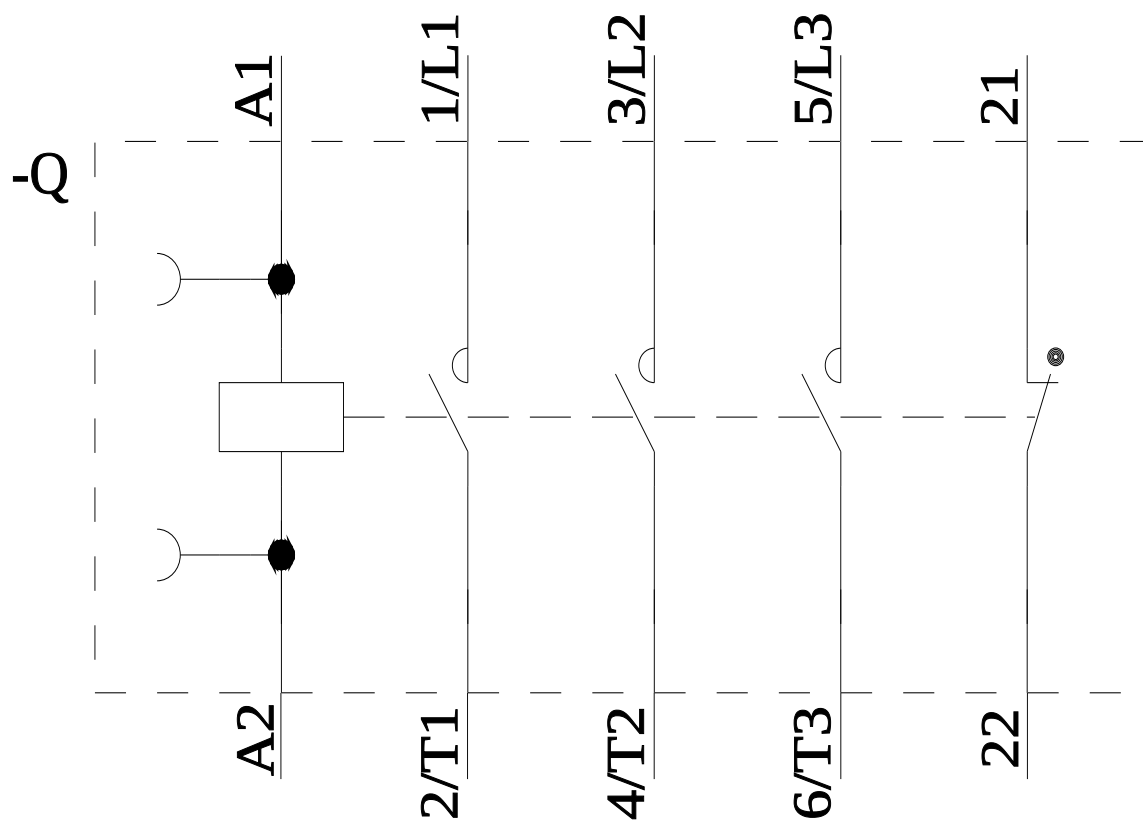

última alteração:

24/01/2025 