



contator de potência, CA-3, 25 A, 11 kW / 400 V, de 4 polos, CA 110 V, 50/60 Hz, contatos principais: 2 NA + 2 NF, contatos auxiliares: 1 NA + 1 NF, conexão parafusada, tamanho da estrutura: S0

nome da marca do produto	SIRIUS
designação do produto	Contator
designação do tipo de produto	3RT25
Dados técnicos gerais	
tamanho do contator	S0
expansão do produto	- módulo de função para comunicação - interruptor auxiliar
potência de perda [W] em valor nominal de corrente	- em CA no estado operacional quente por ponto de ligação - sem percentagem de corrente de carga típica
tipo de cálculo da potência de perda por polo	quadrado
tensão de isolamento	- do circuito principal com grau de poluição 3 valor nominal - do circuito auxiliar com grau de poluição 3 valor nominal
tensão de impulso suportável	- do circuito principal valor nominal - do circuito auxiliar valor nominal
tensão máxima admissível para separação de proteção entre bobina e contatos principais de acordo com EN 60947-1	400 V
resistência ao choque com impulso retangular	em CA
resistência ao choque com pulso senoidal	em CA
durabilidade mecânica (ciclos de operação)	- do contator típica - do contator com bloco de interruptor auxiliar eletronicamente adequado montado típica - do contator com bloco de interruptor auxiliar montado típica
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009	Q
Diretiva RSP (Data)	10/01/2009
Peso	0,47 kg
Condições ambientais	
altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo	2 000 m
temperatura ambiente	- durante operação - durante o armazenamento
umidade relativa do ar mínimo	10 %
umidade relativa do ar com 55 °C de acordo com IEC 60068-2-30 máximo	95 %

Environmental footprint	
declaração ambiental de produto (EPD)	Si
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] total	74,2 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante fabricação	1,9 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante operação	72,4 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] após final da vida útil	-0,117 kg
Circuito de corrente principal	
quantidade de polos para circuito principal	4
número de NA para contatos principais	2
número de NF para contatos principais	2
corrente de serviço - em AC-1 até 690 V - a uma temperatura ambiente de 40 °C valor nominal - a uma temperatura ambiente de 60 °C valor nominal - em AC-2 em AC-3 com 400 V - por NA valor nominal - por NF valor nominal	40 A 35 A 25 A 25 A
secção transversal mínima de conexão no circuito principal em valor nominal máximo AC-1	10 mm²
corrente de serviço com 1 caminho de corrente em DC-1 - em 24 V valor nominal - em 110 V valor nominal - em 220 V valor nominal - em 440 V valor nominal com 2 caminhos de corrente em série em DC-1 - em 24 V valor nominal - em 110 V valor nominal - em 220 V valor nominal - em 440 V valor nominal com 1 caminho de corrente em DC-3 em DC-5 - em 24 V por NF valor nominal - em 24 V por NA valor nominal - em 110 V por NF valor nominal - em 110 V por NA valor nominal - em 220 V por NF valor nominal - em 220 V por NA valor nominal - em 440 V por NF valor nominal - em 440 V por NA valor nominal com 2 caminhos de corrente em série em DC-3 em DC-5 - em 24 V por NF valor nominal - em 24 V por NA valor nominal - em 110 V por NF valor nominal - em 110 V por NA valor nominal - em 220 V por NF valor nominal - em 220 V por NA valor nominal - em 440 V por NF valor nominal - em 440 V por NA valor nominal	35 A 4,5 A 1 A 0,4 A 35 A 35 A 5 A 1 A 20 A 20 A 1,25 A 2,5 A 0,5 A 1 A 0,045 A 0,09 A 35 A 35 A 7,5 A 15 A 1,5 A 3 A 0,135 A 0,27 A
potência operacional em AC-2 em AC-3 - com 230 V por NF valor nominal - com 230 V por NA valor nominal - com 400 V por NF valor nominal - com 400 V por NA valor nominal	5,5 kW 5,5 kW 11 kW 11 kW
corrente de curta duração admissível no estado operacional frio até 40 °C - limitada a 1 s de ligação sem corrente máximo - limitada a 5 s de ligação sem corrente máximo - limitada a 10 s de ligação sem corrente máximo	200 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1 200 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1 200 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1

• limitada a 30 s de ligação sem corrente máximo	128 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1
• limitada a 60 s de ligação sem corrente máximo	106 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1
potência de perda [W] em AC-3 com 400 V em valor nominal da corrente de serviço por condutor	1,9 W
potência de perda [W] com CA-3e com 400 V em valor nominal da corrente de serviço por condutor	1,9 W
frequência de arranque sem carga	
• em CA	5 000 1/h
• em CC	1 500 1/h
frequência de manobra	
• em AC-1 máximo	1 000 1/h
Circuito de corrente de comando/ ativação	
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA
tensão de alimentação de comando em CA	
• em 50 Hz valor nominal	110 V
• em 60 Hz valor nominal	110 V
fator da área de trabalho da tensão de alimentação de comando valor nominal da bobina magnética em CA	
• em 50 Hz	0,8 ... 1,1
• em 60 Hz	0,85 ... 1,1
potência aparente de acionamento da bobina magnética em CA	81 VA
• em 50 Hz	81 VA
• em 60 Hz	79 VA
fator de potência indutiva com potência de aperto da bobina	0,72
• em 50 Hz	0,72
• em 60 Hz	0,74
potência aparente de retenção da bobina magnética em CA	10,5 VA
• em 50 Hz	10,5 VA
• em 60 Hz	8,5 VA
fator de potência indutiva com potência de retenção da bobina	0,25
• em 50 Hz	0,25
• em 60 Hz	0,28
retardo de acionamento	
• em CA	8 ... 40 ms
retardo de abertura	
• em CA	4 ... 16 ms
tempo de arco	10 ... 10 ms
corrente residual do sistema eletrônico com ativação com sinal <0>	
• em CA com 230 V máximo admissível	0,007 A
Circuto de corrente secundário	
número de NF para contatos auxiliares comutável sem atraso	1
número de NA para contatos auxiliares comutável sem atraso	1
corrente de serviço em AC-12 máximo	10 A
corrente de serviço em AC-15	
• com 230 V valor nominal	10 A
• com 400 V valor nominal	3 A
• em 500 V valor nominal	2 A
• em 690 V valor nominal	1 A
corrente de serviço em DC-12	
• em 24 V valor nominal	10 A
• com 48 V valor nominal	6 A
• em 60 V valor nominal	6 A
• em 110 V valor nominal	3 A
• com 125 V valor nominal	2 A
• em 220 V valor nominal	1 A
• em 600 V valor nominal	0,15 A
corrente de serviço em DC-13	

conectados	
- para contatos auxiliares — unifilar — de um fio ou mais fios — de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado - em cabos AWG para contatos auxiliares	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)
número AWG como secção transversal do condutor conectável codificada para contatos principais	16 ... 8

Segurança

função do produto	
- contacto de abertura forçada de acordo com IEC 60947-4-1 - operação efetuada positivamente de acordo com IEC 60947-5-1	Si No

Segurança elétrica

grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP20
proteção contra contato do lado frontal de acordo com IEC 60529	de proteção aos dedos em caso de contato vertical pela frente

Homologações certificados

General Product Approval



[Confirmation](#)



EMV

Test Certificates

Marine / Shipping



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other

Railway



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

Environment



[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT2526-1AG20>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2526-1AG20>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2526-1AG20>



Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2526-1AG20&lang=en

Curva característica: Comportamento de ativação, I_t, Corrente de passagem

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2526-1AG20/char>

Outras curvas características (p. ex. vida útil elétrica, frequência de manobra)

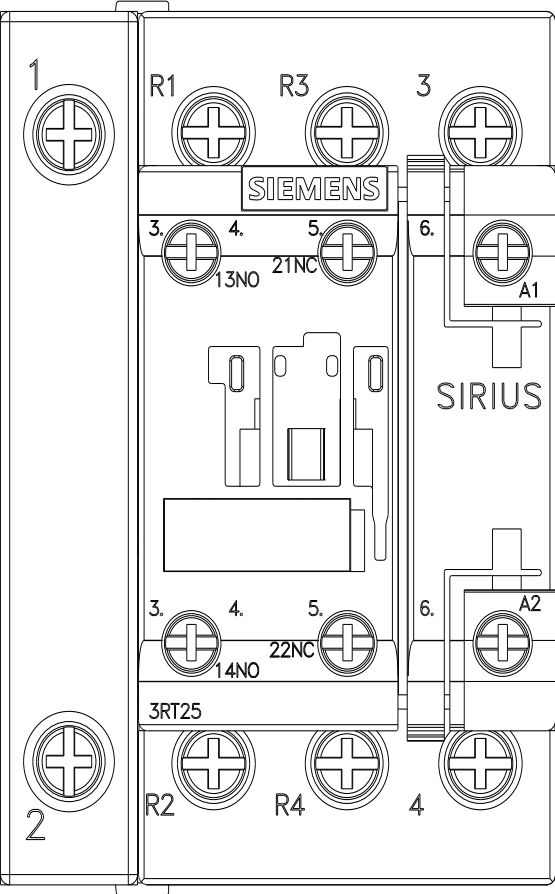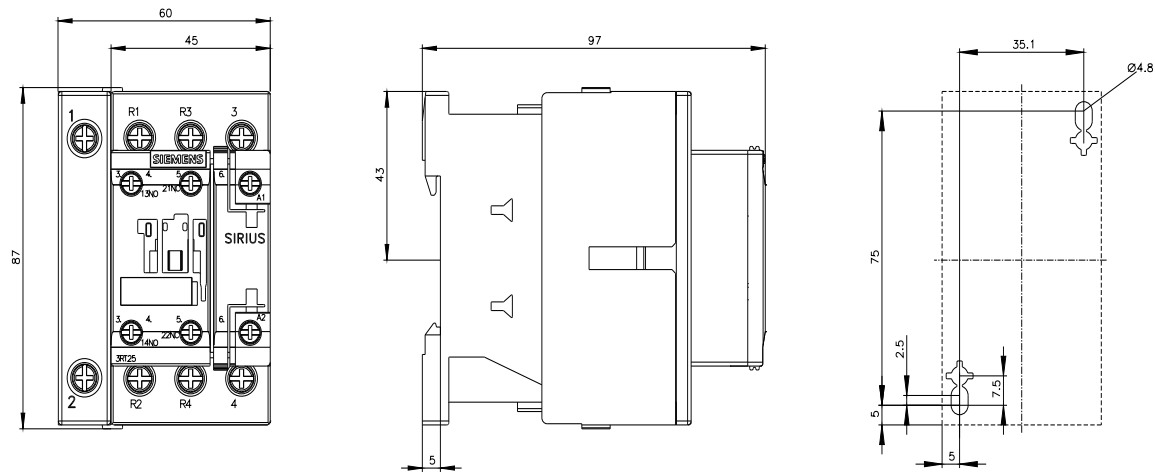

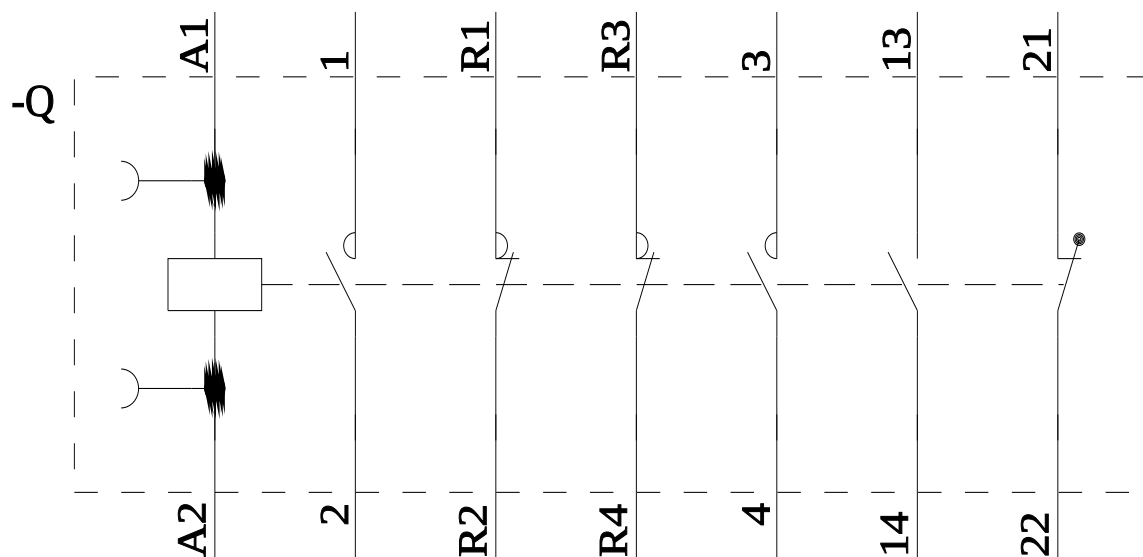

última alteração:

09/11/2024 