


Max ø100mm Round

Leds C4 Team

AI16-P4W9S1BBZ5

Downlight IP66 Max ø100mm Round LED 4W 3000K Gris urbano 286lm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Consumo total de la luminaria (W) : 4W
Lúmenes reales : 286
Lm / W reales : 72
Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K
Ángulo Ópticas / Reflector : NARROW 9°
UGR : <=16
Material de la estructura : Aluminio
Acabado estructura : Gris urbano
Material del difusor : Cristal
Acabado difusor : Transparente


Equipo necesario no incluido :
Voltaje / Frecuencia : 12V/max.350mA
Vida útil : 50.000h L80B20
Garantía : 5 Años
Resistencia ambientes marinos : Sí
Luminaria fácilmente reciclable

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Luminancia C0°G65°: 1942
Luminancia C90°G65°: 1942
UGR
UGR Transversal: 10.3
UGR Longitudinal: 10.3

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	4W

UGR	
S=0.250	
Techo / Cavity	0.7
Paredes	0.5
Plano De Trabajo	0.2
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H
UGR Transversal	10.3
UGR Longitudinal	10.3

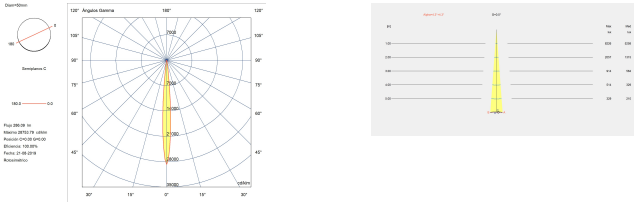

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.42
Peso embalado (Kg): 0.56
Embalaje: 180mm x 110mm x 110mm

