



Coffrets XL³ 125

Référence(s) : 4 016 66/67/68/69/76/77/78/79

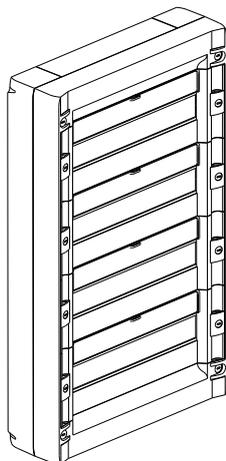

4 x 18M 4 016 69



2 x 18M 4 016 67

SOMMAIRE

PAGES

1. Description, utilisation	1
2. Gamme	1
3. Cotes d'encombrement	1
4. Caractéristiques générales	2
5. Conformités et agréments	2
6. Accessoires	2-3-4

1. DESCRIPTION, UTILISATION

Coffrets XL³ 125 de 1x18 modules à 4x18 modules


- Plastrons amovibles
- Châssis amovible et pivotant
- Entraxe entre rails 150 mm
- Reçoivent des platines perforées et plastrons pleins pour montage de produits non modulaires
- Fixation pour appareillage Programme Mosaic sur le côté du coffret
- Poignée de porte verrouillable
- Réversibilité totale de la porte et du coffret

2. GAMME

Référence	Nombre de rangées	Nombre de modules
4 016 66/76	1	18
4 016 67/77	2	36
4 016 68/78	3	54
4 016 69/79	4	72

3. COTES D'ENCOMBREMENT


Vue de face

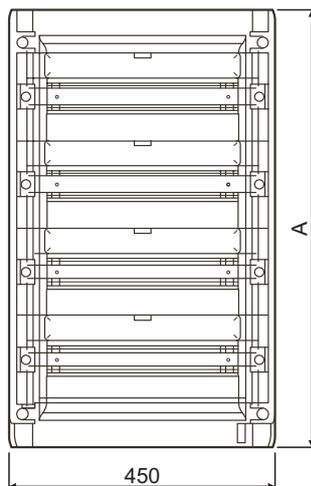

Vue de côté sans porte



Entraxes de fixation et distance entre rails

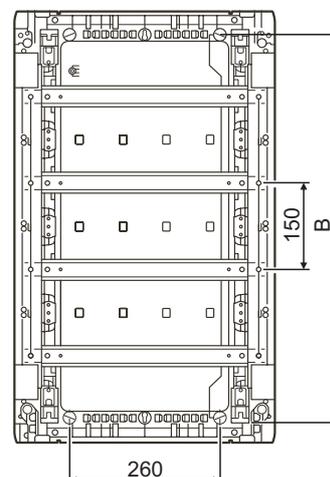

Réf. coffret	A (mm)	B (mm)
4 016 66/76	300	250
4 016 67/77	450	365
4 016 68/78	600	515
4 016 69/79	750	665

4. CARACTERISTIQUES GENERALES

4.1 Caractéristiques techniques

- Coloris boîte et capot : Blanc RAL 9003
- Indice de protection : IP30 - IK08 sans porte
: IP40 - IK09 avec porte
- Autoextinguibilité : 650°C
- Double isolation classe II
- Tension d'emploi assignée : 400V AC - 50/60 Hz
- Tension d'isolement assignée : 400V AC - 50/60 Hz
- Intensité de court-circuit : 10 kA
- Température de stockage : -20°C à +70°C
- Température d'installation : -15°C à 60°C
- Température d'utilisation : -5°C à +40°C
- Courant maxi admissible :
 - 4 016 66/76 : 63 A
 - 4 016 67/77 : 90 A
 - 4 016 68/78 : 125 A
 - 4 016 69/79 : 125 A

- Puissance maximale dissipable (Pde):

Nombre de rangées	Nombre de modules	Puissance maximale dissipable
1	18	43 W
2	36	50 W
3	54	66 W
4	72	68 W

- Charges admissibles : 40 N par rangée

4.2 Matières

- Boîte, capot, plastron, support de borniers, plaque d'ajour: polystyrène renforcé choc.
- Supports de rail, pivot-verrou, vis, capot, ¼ de tour: polycarbonate chargé de fibre de verre.
- Porte, charnière, porte-repère, tringle, entraîneur: polycarbonate.
- Rails et montants métalliques : acier galvanisé.

4.3 Capacité des borniers et nombre d'obturateurs

Référence coffret	Bornes à vis			
	Terre		Neutre	
	1,5 à 16 mm ²	6 à 25 mm ²	1,5 à 16 mm ²	6 à 25 mm ²
4 016 66	16	1	-	-
4 016 67	21	1	-	-
4 016 68	26	1	-	-
4 016 69	34	1	-	-
4 016 76	16	1	16	1
4 016 77	21	1	21	1
4 016 78	26	1	26	1
4 016 79	34	1	34	1

Référence coffret	Nombre d'obturateurs 5 modules
4 016 66/76	1
4 016 67/77	2
4 016 68/78	3
4 016 69/79	3



5. CONFORMITES ET AGREMENTS

IEC 61 439-3
IEC 60 670-24
IEC 62 208
RoHS
WEEE
REACH

Certificat OC


6. ACCESSOIRES

6.1 Support pour la fixation de l'appareillage Programme Mosaic réf. 4 018 50





6.2 Serrure à clé réf. 4 018 51

Serrure à clé N°850




6.3 Kit de jumelage réf. 4 018 45

Permet d'associer 2 coffrets de même taille ou de tailles différentes en horizontal ou en vertical.

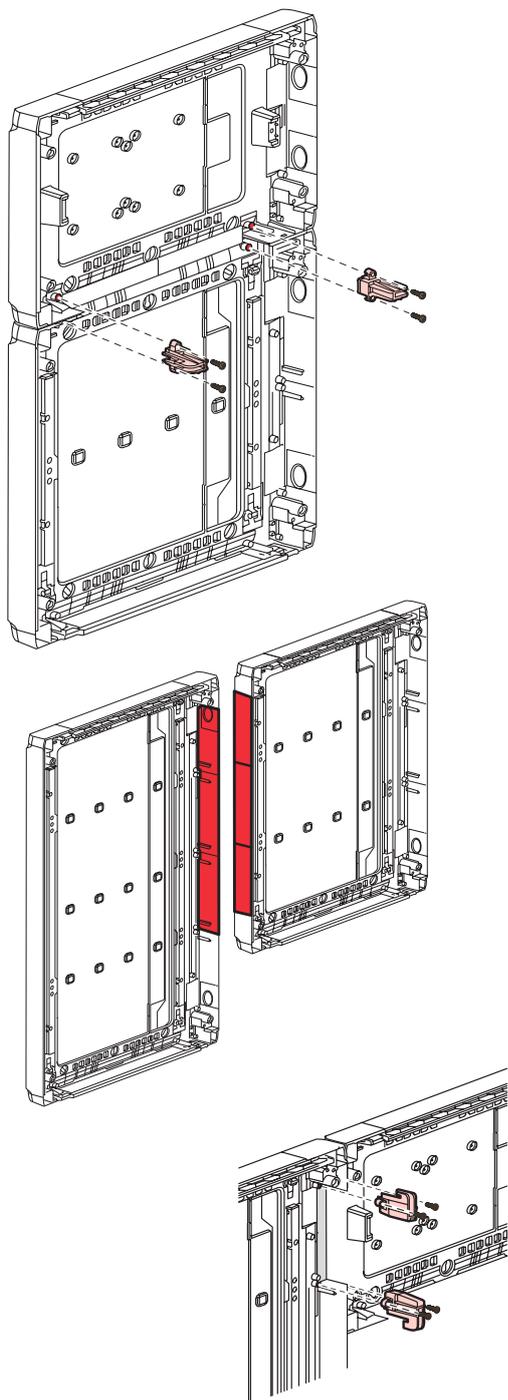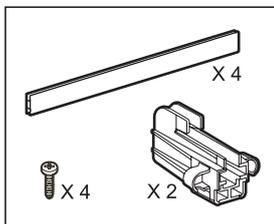


6.4 Jeu de 4 pattes de fixation murale réf. 4 018 56

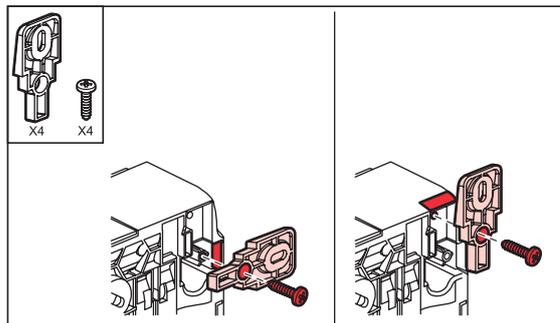

6.5 Obturateurs réf. 0 016 60


5 modules sécables par module ou demi-module, blanc RAL 9003

6.6 Plastron plein réf. 4 018 55


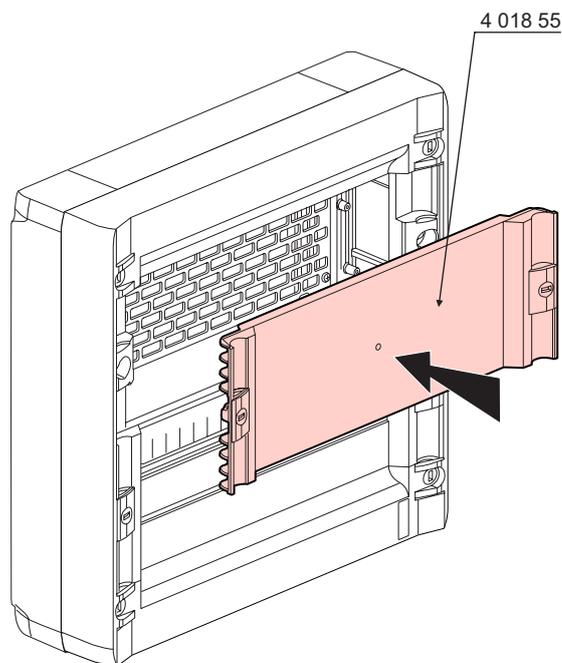


6.7 Plaque perforée livrée avec 4 vis de fixation réf. 4 018 53

Permet de remplacer le rail DIN par une plaque LINA 25 pour intégration de produits non modulaires.

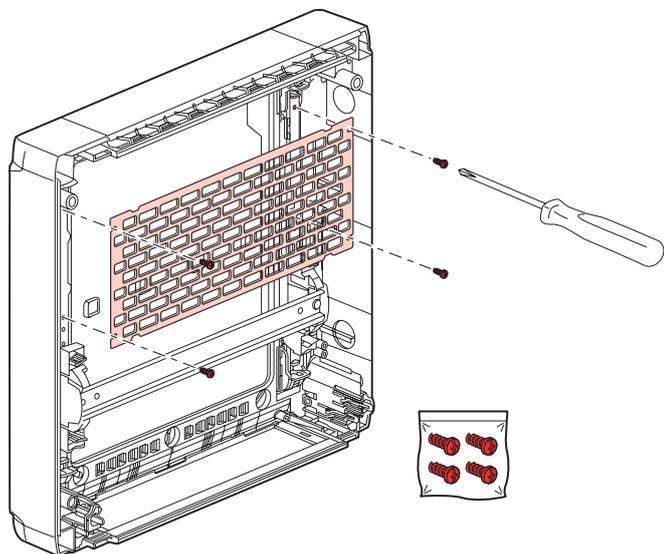

6.8 Pochette à plan réf. 4 018 44

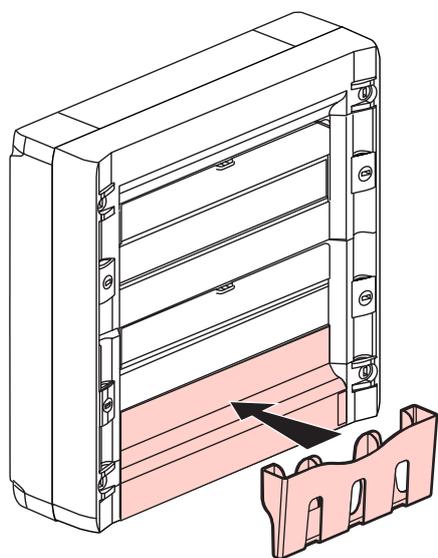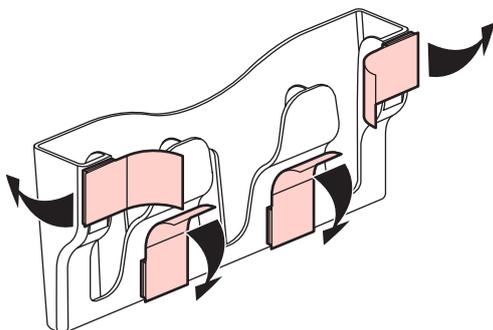

6.9 Portes

Références coffrets	Porte blanche RAL 9003	Porte transparente
4 016 66/76	4 018 61	4 018 71
4 016 67/77	4 018 62	4 018 72
4 016 68/78	4 018 63	4 018 73
4 016 69/79	4 018 64	4 018 74

6.10 Support de fixation pour bornier réf. 4 018 57

Jeu de 2 supports de fixation:
Pour installation du bornier de terre IPX2 BCA réf.0 050 54,
ou du support de bornier vide réf. 4 048 21.

