


Xenon™

Prises protégées 2 P+T - Standard Allemand

Références : 6 946 70/71



6 946 70



6 946 71


1. USAGE

Prises 2 P+T - 16 A et RJ 45, protégées par parafoudre.

2. GAMME

Réf.	Désignation	Finition
6 946 70	Prise protégée CF / cf - 16 A - avec éclips 1 x 2 P+T + 2 x RJ 45 + Parafoudre + Cordon RJ 11 (1,5 m)	Blanc/Gris
6 946 71	Prise protégée CF - 16 A - avec éclips 1 x 2 P+T + Chargeur 2 x USB + Parafoudre + Cordon enrouleur micro-fiche USB (1 m)	Blanc/Gris

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

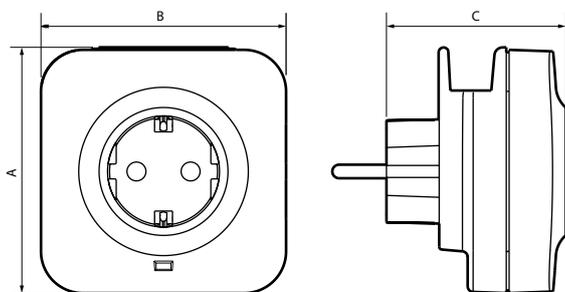

Références	A	B	C
6 946 70	86	86	60
6 946 71	86	87	63

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 04

Résistance à la pénétration des corps solides/liquides : IP 20

■ 4.2 Caractéristiques matières

Autoextinguibilité :

+ 750° C / 30 s pour les pièces en matières isolantes maintenant en place les parties sous tensions.

+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 4.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 VAC

Intensité : 16 A

Puissance : 3680 W max.

Prises USB type A pour 6 946 71 : 5 V - 1 A.

Protection de surtension prises courant fort :

Réf.	Type de parafoudre	Uc	Uoc	Up
6 946 70	Mode commun + différentiel	230 V	4 kV	1kV
6 946 71	Mode différentiel	230 V	4 kV	1kV

Protection de surtension prises courant faible :

	Uc	Up	I _{max}	I _n
Prises RJ 45	200 V	600 V	1,5 kA	1 kA

■ 4.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

Température de stockage : - 15° C à + 70° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.