


Mosaic™ Prises TV/R/SAT/SAT

Référence(s) : 0 787 94



1. USAGE

TV/R/SAT/SAT : permet la réception des signaux TV, Radio et Satellite SAT1 / SAT2).

Compatible avec télévision UHD.

Prise étoile blindée Classe A, compatible 4G LTE.

Câble recommandé 17/19 VATC sur les deux entrées.


Se monte en encastré dans boîte profondeur 40 mm mini.

A équiper de plaques de finition.

2. GAMME


Désignation	Blanc
Prise TV/R/SAT/SAT - 2 modules	0 787 94

3. DIMENSIONS (mm)


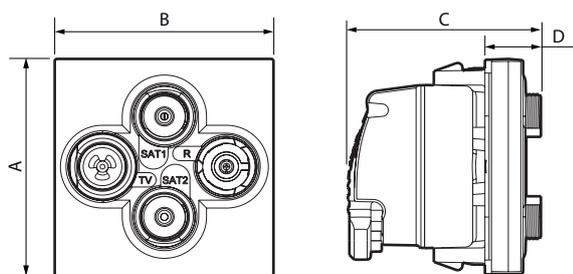


A	B	C	D
45	45	39,5	11,5

4. CONNEXION

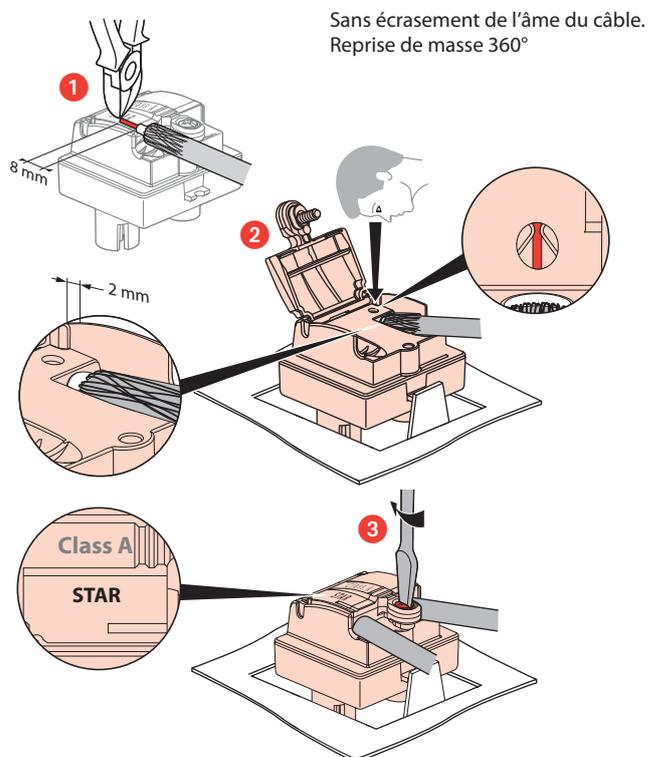

5. PRECAUTIONS DE CABLAGE

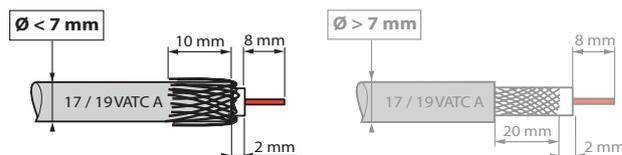

La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les impacts : IK 03
Protection contre les corps solides et liquides : IP 21
Tenue câble : 120 N

■ 6.2 Caractéristiques matières

Enjoliveur : ABS Blanc RAL 9003

Sans halogène
Résistant aux UV

Moteur : Boîtier : Zamac
Capot : Zamac
Broche : Bronze
Vis : Acier singué

Auto-extinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 6.3 Electrical characteristics

Connecteur mâle Ø 9,52 mm (TV)
Connecteur femelle (Radio)
Connecteurs type F femelle à visser (SAT)

Impédance : 75 ohm

Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir les interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G ces signaux non désirés pouvant générer des pixellisations sur l'écran ou détériorer la bande son.

Bandes de fréquence : TV : 5-68/120-862 MHz

R : 87,5-108 MHz

SAT1 : 950-2400 MHz

SAT2 : 5-2400 MHz

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'usage : - 5° C à + 35° C

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (NF C 61-314), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10 %, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

8. NORMES ET AGREMENTS

Certifié classe A.

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.

9. PERFORMANCES

