



Mosaic™ Plaques de finition

Référence(s) : 2 778 02L/04L/06L/14L/16L/22L



2 778 02L



2 778 04L


1. USAGE

Plaques de finition pour l'habillage de mécanismes de 2 à 3 x 2 modules.

2. GAMME

Description	Blanc
2 modules	2 778 02L
4 modules - Horizontal	2 778 14L
6 modules - Horizontal	2 778 16L
2 x 2 modules - Horizontal	2 778 04L
2 x 2 modules - Vertical	2 778 22L
3 x 2 modules - Horizontal	2 778 06L

3. DIMENSIONS (mm)

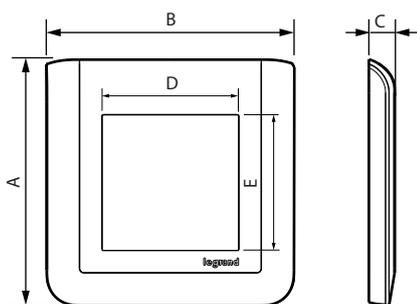

Cat. Nos	A	B	C	D	E
2 778 02L	82	82	8,5	45,5	45,5
2 778 14L	82	153	8,5	91	45,5
2 778 16L	82	224	8,5	136	45,5
2 778 04L	82	153	8,5	45,5	45,5
2 778 06L	82	224	8,5	45,5	45,5
2 778 22L	153	82	8,5	45,5	45,5

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04

■ 4.2 Caractéristiques matières

Sans halogène

Tenue aux UV

Matière des plaques : ABS Blanc (RAL 9003) aspect polyglass

Matière des sous-plaques: PC

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

6. UTILISATION PARTICULIERE

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques Mosaic.