


## Mosaic™ Sortie de câble

Référence : 2 775 50L




### 1. USAGE

Sortie de câbles et fils pour différents diamètres de câbles.  
Flush mounted.

### 2. GAMME

Description	Blanc
Sortie de câbles avec serre-câbles Pour câbles Ø maxi 12 mm, Ø mini 4 mm 2 modules	2 775 50L

### 3. DIMENSIONS (mm)

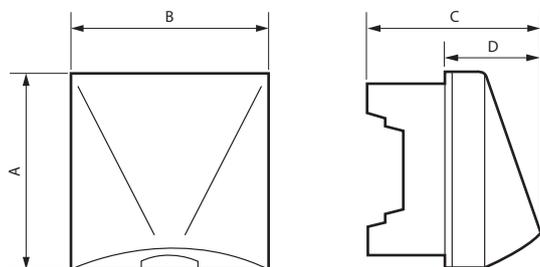

A	B	C	D
45	45	39	20

### 4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 41  
Protection contre les impacts : IK 04

#### ■ 4.2 Caractéristiques matières

Socle : PC  
Plaque de recouvrement : ABS Blanc RAL 9003  
Sans halogène  
Tenue aux UV  
Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

#### ■ 4.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C  
Température d'utilisation : - 5° C to + 35° C

### 5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants :

Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.  
Anios, Surfianos, Bactylsine, Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée 35%).

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

### 6. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.  
Voir e. catalogue.