


Ficha técnica

Barra equipotencial BigBar para aplicação industrial

Ref. 5015842

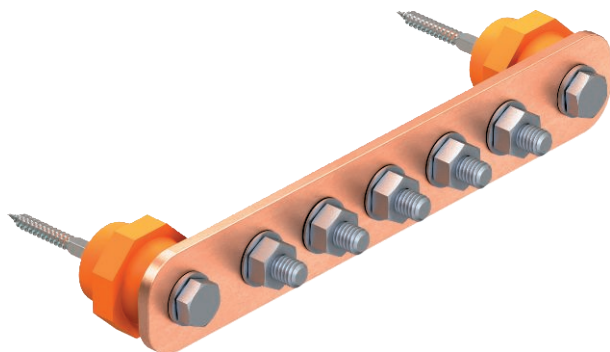

Cu Cobre



Barra equipotencial principal para a compensação de potencial conforme a DIN VDE 0100-410/-540, assim como a compensação de potencial de proteção contra descargas atmosféricas segundo DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

- Suportes isoladores
- Montagem simples e rápida dos cabos de ligação com parafusos de arregada quadrada M10
- Completa com buchas e parafusos para montagem na parede
- Com anilha de pressão (DIN 137) para bloqueio dos parafusos contra auto afrouxamento (medida exigida por ex. na indústria e em áreas potencialmente explosivas)

Dados originais

Ref.	5015842
Tipo	1802 10 CU
Designação 1	Barra equipotencial
Designação 2	BigBar / 10 conexões
Dimensão	10xM10
Material	Cobre
Abreviatura do material	Cu
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	180,00 kg/100 un.

Dados técnicos



Comprimento	408,50 mm
Largura	40,00 mm
Altura	5,00 mm
Número de ligações	10,00
Número total de ligações de condutores redondos	10,00
Número de ligações de condutores redondos 8 mm	0,00
Número de ligações de condutores redondos 10 mm	0,00
Número de ligações de condutores redondos 8-10 mm	0,00
Número de ligações de condutores planos até 30 mm	0,00
Número de ligações de condutores planos até 40 mm	0,00
Número de ligações de cabos até 6 mm², rígido	0,00
Número de ligações de cabos rígidos até 16 mm²	0,00
Número de ligações de cabos até 25 mm², rígido	0,00

Ficha técnica

Barra equipotencial BigBar para aplicação industrial

Ref. 5015842



Dados técnicos

Número de ligações de cabos até 95 mm², rígido	0,00
--	------

Versão	apenas bornes
--------	---------------

Modelo	Montagem fixa
--------	---------------

Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
---	----------

Isolante	☒
----------	-------------------------------------

Material do borne	Cobre
-------------------	-------

Material da calha de contacto	Cobre
-------------------------------	-------