

Ficha técnica

Módulo de substituição, descarregador de
sobretensões 150 V
Ref. 5093402




Descarregadores de sobretensões do tipo 2+3 conforme EN 61643-11

- Módulo de encaixe e separável da base sem ferramentas
- Inclui dispositivo de separação térmico e dinâmico e indicação visual de avaria
- Elevada condutividade de energia com longa durabilidade



Dimensões

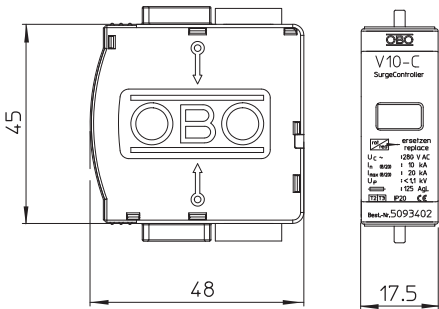

Dados originais


Ref.	5093402
Tipo	V10-C 0-280
Designação 1	Descarregador sobretensões V10
Designação 2	Módulo de substituição
Dimensão	280V
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	3,36 kg/100 un.

Ficha técnica

Módulo de substituição, descarregador de
sobretensões 150 V
Ref. 5093402



Dados técnicos

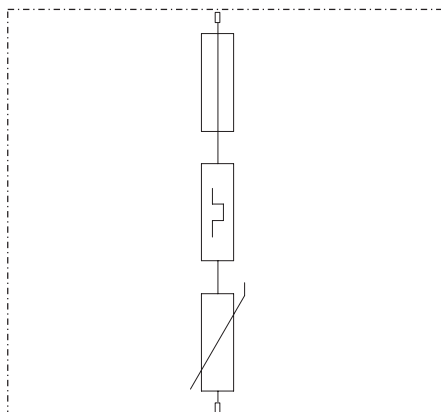

Classificação segundo EN 61643-11	Tipo 2+3
Classificação segundo IEC 61643-11	classe II+III
Classe de verificação tipo 2	☒
Tensões nominais	230,00 V
Tensão contínua máxima CA	280,00 V
Tensão contínua máxima	280,00 V
Intensidade nominal de descarga (8/20)	10 kA
Potência de dissipação máxima (8/20 µs)	20,00 kA
Potência de dissipação (8/20) [total]	10,00 kA
Nível de proteção	< 1,1 kV
Tempo de resposta	< 25 ns
Fusível máx. a montante	125,00 A
Amplitude de temperatura	-40+80 °C
Versão do polo	1
Versão	1 pólo
Versão	1 pólo
Tipo de montagem	sobre o elemento base
Tipo de montagem	sobre o elemento base
Grau de proteção	IP20
Grau de proteção	IP 20
Fluxo de ar	☐
Unidade de divisão TE (17,5 mm)	1
Sinalização à distância	☐
Contacto para telecomunicações	☐
Secção transversal de ligação, condutor flexível	2,50 - 25,00 mm ²
Secção transversal de ligação, condutor rígido	2,50 - 35,00 mm ²
Secção transversal de condutor multifilar	2,50 - 35,00 mm ²
Sinalização no aparelho	ótico