

# Ficha técnica

## Abraçadeira metálica 605, médias cargas

Ref. 1018205



Abraçadeira com duas patilhas para cabos e tubos

\*Tamanhos 7 a 12 não adequados para pistola.



St

Aço

G

eletrogalvanizado

### Dados originais

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Ref.                        | 1018205              |
| Tipo                        | 605 20 G             |
| Designação 1                | Abraçadeira metálica |
| Designação 2                | duas patilhas        |
| Dimensão                    | 20mm                 |
| Material                    | Aço                  |
| Abreviatura do material     | St                   |
| Superfície                  | eletrogalvanizado    |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN 12329         |
| Abreviatura de superfície   | G                    |
| Menor unidade de venda (VG) | 100,00 Unidade       |
| Peso                        | 0,66 kg/100 un.      |


# Ficha técnica

## Abraçadeira metálica 605, médias cargas

Ref. 1018205



### Dados técnicos

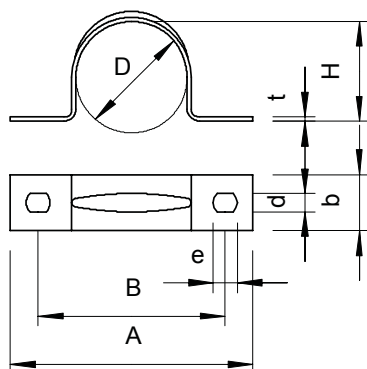

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Comprimento                                       | 49,00 mm                            |
| Largura                                           | 12,00 mm                            |
| Altura                                            | 18,50 mm                            |
| Medida A                                          | 49,00 mm                            |
| Medida B                                          | 37,00 mm                            |
| Medida b                                          | 12,00 mm                            |
| Medida D                                          | 20,00 mm                            |
| Medida d                                          | 4,50 mm                             |
| Medida e                                          | 6,00 mm                             |
| Medida H                                          | 18,50 mm                            |
| Medida t                                          | 1,00 mm                             |
| Distância à parede                                | <input type="checkbox"/>            |
| Número de cabos/tubos                             | 1,00                                |
| Versão                                            | duas patilhas                       |
| Tipo de fixação                                   | Orifício roscado                    |
| para diâmetro                                     | 20 mm                               |
| Apropriado para área de proteção contra incêndios | <input type="checkbox"/>            |
| Livre de halogéneos                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Revestimento plástico                             | <input type="checkbox"/>            |
| Dimensão do furo                                  | 4,5 x 6 mm                          |
| Espessura do material                             | 1,00 mm                             |
| Resistente à radiação UV                          | <input checked="" type="checkbox"/> |