


Ficha técnica

Quick-Pipe, cinzento claro

Ref. 2153904

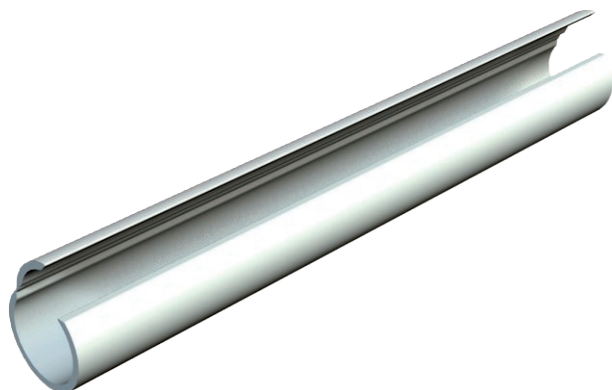

O Quick-Pipe une as vantagens do caminho de cabos e do tubo de instalação num único sistema inteligente. Permitindo uma instalação à superfície limpa e segura dos mais diferentes tipos de cabos em paredes e tetos. O Quick-Pipe está disponível em quatro tamanhos métricos: M16, M20, M25 e M32, pelo que o comprimento de fornecimento é 2 m.

O sistema Quick-Pipe foi testado pela VDE e alcança o grau de proteção IP44. O Quick-Pipe pode ser utilizado numa amplitude de temperatura de -25 a +60°C e resiste a uma energia de impacto de 5 J.

Os acessórios são uma parte integrante do sistema. A quantidade mínima de embalagem é uma caixa de cartão para transporte!




PVC Policloreto de vinilo

Dados originais

Ref.	2153904
Tipo	2953 M16 LGR
Designação 1	Quick-Pipe
Dimensão	M16
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Policloreto de vinilo
Abreviatura do material	PVC
Menor unidade de venda (VG)	50,00 m
Peso	7,00 kg/100 m

Dados técnicos

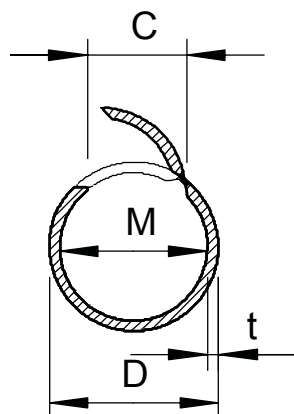

Comprimento	2.000,00 mm
Medida C	8,2 mm
Medida D	15,60 mm
Medida M	13,2
Medida t	1,20 mm
Montagem saliente	☒
Versão com resistência ao fio incandescente	☐
Modelo	tampa, auto-selante
Instalação de betão	☒
Tamanho	M16
Livre de halogéneos	☐
Instalação sobre madeira	☒
Instalação na terra	☐
Instalação ao ar livre	☐
Instalação de máquinas e sistemas	☒
Com manga	☐
Amplitude de temperatura	-25+60 °C

Ficha técnica

Quick-Pipe, cinzento claro

Ref. 2153904



Dados técnicos

Instalação no pavimento (beto- nilha)	☐
Encastramento	☐

Código de classificação para normas de tubos para eletricidade

Código de classificação para normas de tubos para eletricidade