


Ficha técnica

Caixa de aparelhagem para paredes ocas.

Ref. 2003414

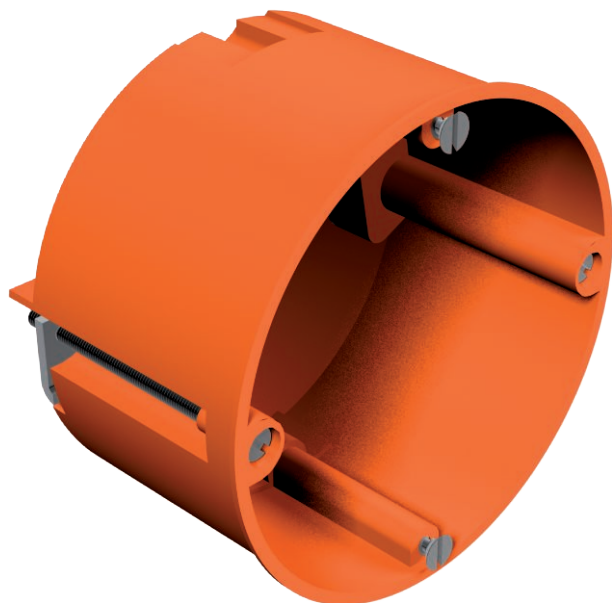

Caixa de aparelhagem para paredes ocas. Dimensões conforme a DIN 49073-1, para espessuras de placa de 7-35 mm. Distância normalizada de combinação de 71 mm, possibilidade de cablagem com auxílio dos suportes de ligação em combinações entre caixas de aparelhagem e caixas de derivação, 8 entradas destacáveis para cabos NYM, cabos de dados e tubos Ø 20 mm. As caixas de aparelhagem também podem ser aplicadas como caixas de derivação conforme a VDE 0606-1 com fixação roscada dupla e tampa de enroscar, tipo de proteção IP30.



PP Polipropileno

Texto suplementar do produto 2 De acordo com a IEC 60670-1, IEC 60670-22 e DIN 49073-1.

Dados originais

Ref.	2003414
Tipo	HG 60
Designação 1	Caixa de aparelhagem
Designação 2	Parede oca
Dimensão	Ø68mm, H45mm
Cor	cor-de-laranja
Material	Polipropileno
Abreviatura do material	PP
Menor unidade de venda (VG)	25,00 Unidade
Peso	2,18 kg/100 un.


Ficha técnica

Caixa de aparelhagem para paredes ocas.

Ref. 2003414



Dados técnicos

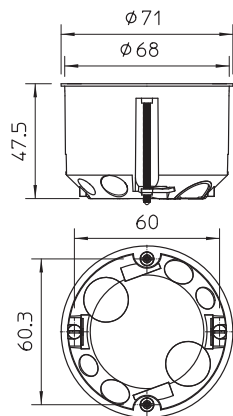

Altura	47,00 mm
Ø	68 Max.
Diâmetro	68,00 mm
Pode ser fechado	☐
Número de entradas	8,00
Entradas	8
Número de elementos	1,00
Tipo de entrada	entradas destacáveis para cabos NYM, cabos de dados e tubos Ø 20 mm.
Tipo de versão da caixa	Membrana de vedação
Versão	Individual
Modelo	Caixa de aparelhagem
Fixação dos aparelhos	aparafusar
Montagem	sem
Tampa	sem
Fixação da tampa	não aplicável
Entrada pela parte de trás	☒
Diâmetro do corte	68,00 mm
resistência ao fio incandescente	Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 850°C.
Forma	redonda
Para diâmetro de tubo	20 mm
Manutenção de funções (ETIM)	sem
Altura do pavimento	47 mm
Adequado para espessura de placa	7,00 - 35,00 mm
Distância entre parafusos do aparelho	60,00 mm
Livre de halogéneos	☒
Corte transversal máx.	2,50 mm ²
Com blindagem	☐
Com abraçadeira para pregos	☐
Com parafusos	☒
Tipo de montagem	Parede oca
Secções transversais nominais	1,50 - 2,50 mm ²
Tensões nominais	400,00 V
Selável	☐
Resistente	☐
Grau de proteção	IP 30
Apoios	sem
Estanque ao vento	☐

Tabelas

Tabela 1

Tabela 1