


Ficha técnica

Caixa de aparelhagem funda para parede oca.

Ref. 2003442

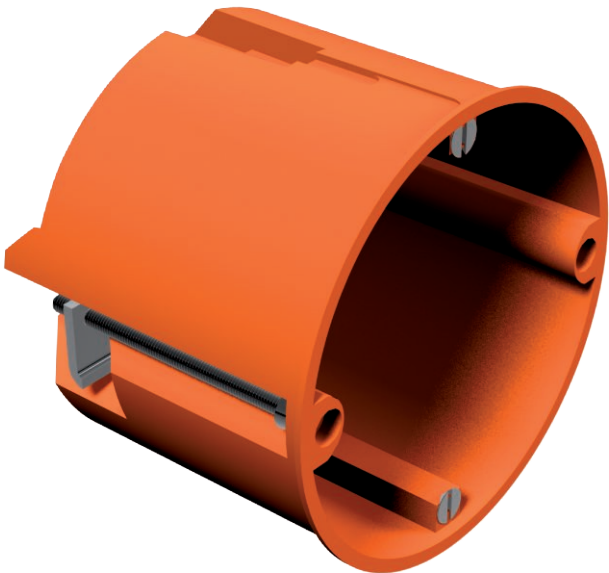

Caixa de aparelhagem funda para parede oca. Dimensões conforme a DIN 49073-1, para espessuras de placa de 7 - 35 mm. Distância normalizada combinada de 71 mm, possibilidade de cablagem com auxílio dos suportes de ligação em combinações entre caixas de aparelhagem e caixas de derivação, 8 entradas destacáveis para cabos NYM, cabos de dados e tubos com Ø 20 mm, caixas de aparelhagem também podem ser aplicadas como caixas de derivação conforme a VDE 0606-1 com fixação roscada dupla e tampa de enroscar, tipo de proteção IP30.



PP Polipropileno

Texto suplementar do produto 2 De acordo com a IEC 60670-1, IEC 60670-22 e DIN 49073-1.

Dados originais

Ref.	2003442
Tipo	HV 60
Designação 1	Caixa de aparelhagem funda
Designação 2	Parede oca
Dimensão	Ø68mm, H61mm
Cor	cor-de-laranja
Material	Polipropileno
Abreviatura do material	PP
Menor unidade de venda (VG)	25,00 Unidade
Peso	2,74 kg/100 un.


Ficha técnica

Caixa de aparelhagem funda para parede oca.

Ref. 2003442



Dados técnicos

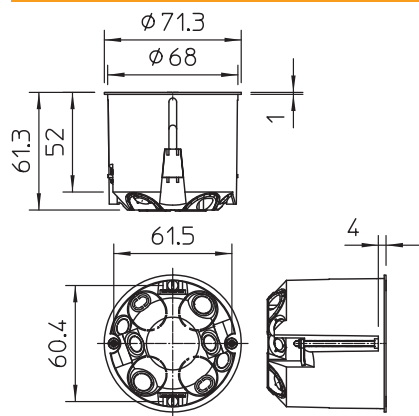

Altura	61,00 mm
Ø	68 Max.
Diâmetro	68,00 mm
Pode ser fechado	☐
Número de entradas	8,00
Entradas	8
Número de elementos	1,00
Tipo de entrada	entradas destacáveis para cabos NYM, cabos de dados e tubos Ø 20 mm
Tipo de versão da caixa	Marcação
Versão	Individual
Modelo	Caixa de aparelhagem/derivação
Fixação dos aparelhos	aparafusar
Montagem	sem
Tampa	sem
Fixação da tampa	não aplicável
Entrada pela parte de trás	☒
Diâmetro do corte	68,00 mm
resistência ao fio incandescente	Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 850°C.
Forma	redonda
Para diâmetro de tubo	20 mm
Manutenção de funções (ETIM)	sem
Altura do pavimento	61 mm
Adequado para espessura de placa	7,00 - 35,00 mm
Distância entre parafusos do aparelho	60,00 mm
Livre de halogéneos	☒
Corte transversal máx.	2,50 mm ²
Com blindagem	☐
Com abraçadeira para pregos	☐
Com parafusos	☒
Tipo de montagem	Parede oca
Secções transversais nominais	1,50 - 2,50 mm ²
Tensões nominais	400,00 V
Selável	☐
Resistente	☐
Grau de proteção	IP 30
Apoios	sem
Estanque ao vento	☐

Tabelas

Tabela 1

Tabela 1