


# Ficha técnica

## Caminho de cabos em varão GR-Magic® 35

Ref. 6000064

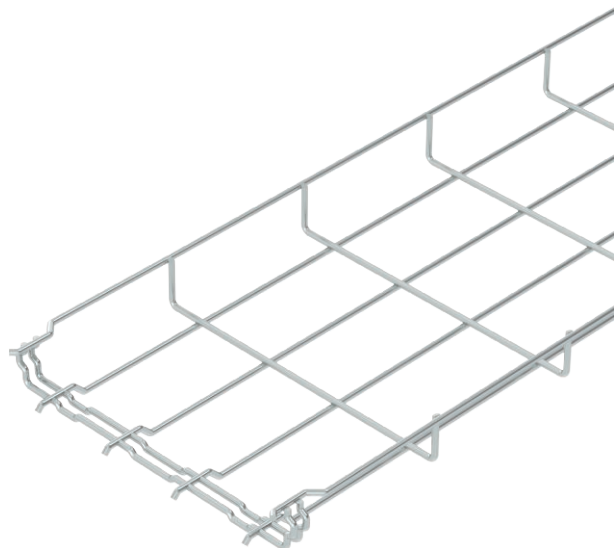

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 35 mm de altura lateral.



|           |                   |
|-----------|-------------------|
| <b>St</b> | Aço               |
| <b>G</b>  | eletrogalvanizado |

|                                        |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informação, texto adicional de produto | Para o caminho de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm (exceção GRM 35/50 = 20 x 100 mm). |
| Texto suplementar do produto 1         | Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.                                                                                                                                           |
| Texto suplementar do produto 3         | 10                                                                                                                                                                                                           |

### Dados originais

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Ref.                        | 6000064                       |
| Tipo                        | GRM 35 200 G                  |
| Designação 1                | Caminho de cabos em varão GRM |
| Dimensão                    | 35x200x3000                   |
| Material                    | Aço                           |
| Abreviatura do material     | St                            |
| Superfície                  | eletrogalvanizado             |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN 12329                  |
| Abreviatura de superfície   | G                             |
| Menor unidade de venda (VG) | 3,00 m                        |
| Peso                        | 76,67 kg/100 m                |

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 35

Ref. 6000064



200

50 50 50

35

3000

100 100

3000

100 100

3000

100 100

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Comprimento                         | 3.000,00 mm              |
| Largura                             | 200,00 mm                |
| Altura                              | 35,00 mm                 |
| Altura lateral                      | 35,00 mm                 |
| Medida B                            | 200,00 mm                |
| Versão conector                     | União integrada          |
| Diâmetro do arame                   | 3,90 mm                  |
| Indicado para manutenção de funções | <input type="checkbox"/> |
| Separador integrado                 | sem                      |
| Secção transversal útil             | 70,00 cm²                |
| Secção transversal útil             | 7.000,00 mm²             |
| Forma do perfil                     | Forma em U               |
| Aço inoxidável, decapado            | <input type="checkbox"/> |
| Versão para grandes cargas          | <input type="checkbox"/> |

carga permitida:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Distância de apoio de 1,0 m | 0,30 kN/m |
| Distância de apoio de 1,5m  | 0,14 kN/m |
| Distância de apoio de 2,0m  | 0,10 kN/m |

