


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 35

Ref. 6000066

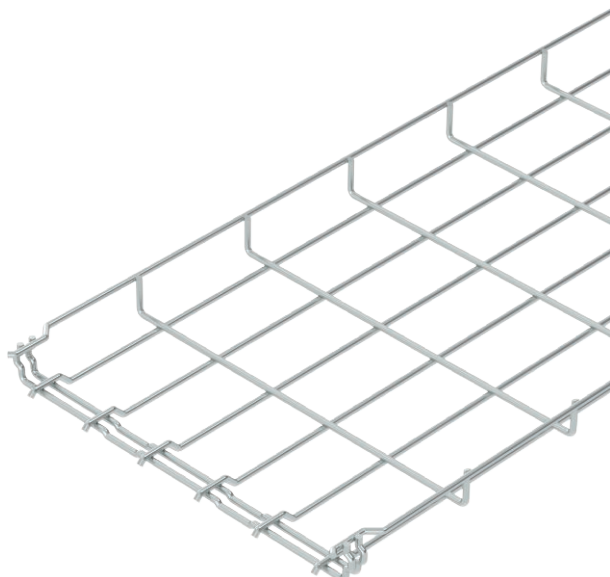

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 35 mm de altura lateral.



St	Aço
G	eletrogalvanizado

Informação, texto adicional de produto	Para o caminho de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm (exceção GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.
Texto suplementar do produto 3	10

Dados originais

Ref.	6000066
Tipo	GRM 35 300 G
Designação 1	Caminho de cabos em varão GRM
Dimensão	35x300x3000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	eletrogalvanizado
Superfície segundo DIN	DIN EN 12329
Abreviatura de superfície	G
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	159,00 kg/100 m

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 35

Ref. 6000066



300

50

35

3000

100

100

3000

100

100

3000

100

100

Comprimento	3.000,00 mm
Largura	300,00 mm
Altura	35,00 mm
Altura lateral	35,00 mm
Medida B	300,00 mm
Versão conector	União integrada
Diâmetro do arame	4,80 mm
Indicado para manutenção de funções	☐
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	105,00 cm²
Secção transversal útil	10.500,00 mm²
Forma do perfil	Forma em U
Aço inoxidável, decapado	☐
Versão para grandes cargas	☐

carga permitida:

Distância de apoio de 1,0 m	0,75 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,22 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,15 kN/m

