

# Ficha técnica

## Perfil CML3518, rasgo 17 mm, perfurado

Ref. 1104500



Perfis C, médias cargas, para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS com base em forma de martelo. Também indicado para construção de suportes para sistemas de caminhos de cabos.



|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| St | Aço                               |
| FS | galvanizado pelo método Sendzimir |

### Dados originais

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Ref.                        | 1104500                           |
| Tipo                        | CML3518P2000FS                    |
| Designação 1                | Perfil                            |
| Designação 2                | perfurado, rasgo 17mm             |
| Dimensão                    | 2000x35x18                        |
| Material                    | Aço                               |
| Abreviatura do material     | St                                |
| Superfície                  | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN 10346                      |
| Abreviatura de superfície   | FS                                |
| Menor unidade de venda (VG) | 2,00 m                            |
| Peso                        | 71,00 kg/100 m                    |


# Ficha técnica

## Perfil CML3518, rasgo 17 mm, perfurado

Ref. 1104500



### Dados técnicos

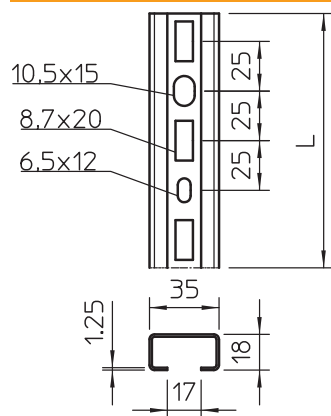

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Comprimento                         | 2.000,00 mm                         |
| Largura                             | 35,00 mm                            |
| Altura                              | 18,00 mm                            |
| Medida L                            | 2.000,00 mm                         |
| Com pré-cortes                      | <input type="checkbox"/>            |
| Dimensões LxA                       | 35 x 18 mm                          |
| Versão                              | Perfil simples                      |
| Tipo de perfuração                  | Parte traseira perfurada            |
| Distância cêntrica entre os furos   | 25,00 mm                            |
| Molho                               | 20,00 m                             |
| Indicado para manutenção de funções | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Espessura do material               | 1,25 mm                             |
| Com perfuração                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Com engrenagem                      | <input type="checkbox"/>            |
| Forma do perfil                     | Perfil C                            |
| Largura de rasgo                    | 17,00 mm                            |
| Valor estático A                    | 0,88 cm <sup>2</sup>                |
| Valor estático Iy                   | 0,41 cm                             |
| Valor estático Iz                   | 1,81 cm                             |
| Valor estático Wy                   | 0,41 cm <sup>3</sup>                |
| Valor estático Wz                   | 1,03 cm <sup>3</sup>                |