

Ficha técnica

Perfil CL2008, rasgo 11 mm, perfurado

Ref. 1106627



Perfis C, pequenas cargas, para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras de encosto ou BBS com pé de base N. Também apropriado para construção de armários de distribuição.



St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Informação, texto adicional de produto	perfurado, sem pré-cortes.
--	----------------------------

Dados originais

Ref.	1106627
Tipo	CL2008P2000FS
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 11mm
Dimensão	2000x20x8
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	2,00 m
Peso	20,00 kg/100 m


Ficha técnica

Perfil CL2008, rasgo 11 mm, perfurado

Ref. 1106627



Dados técnicos

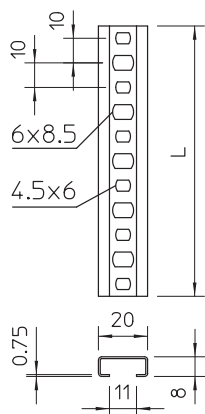

Comprimento	2.000,00 mm
Largura	20,00 mm
Altura	8,00 mm
Medida L	2.000,00 mm
Com pré-cortes	☐
Dimensões LxA	20 x 8 mm
Versão	Perfil simples
Tipo de perfuração	Parte traseira perfurada
Distância cêntrica entre os furos	10,00 mm
Molho	50,00 m
Indicado para manutenção de funções	☐
Espessura do material	0,75 mm
Com perfuração	☒
Com engrenagem	☐
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	11,00 mm
Valor estático A	0,24 cm ²
Valor estático Iy	0,02 cm
Valor estático Iz	0,17 cm
Valor estático Wy	0,05 cm ³
Valor estático Wz	0,17 cm ³