


Ficha técnica

Perfil CL2712, rasgo 12 mm, perfurado

Ref. 1109529

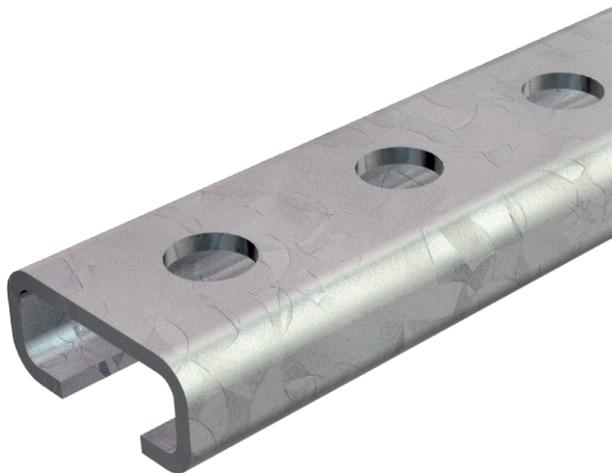

Perfis C, pequenas cargas, para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras de encosto ou BBS com pé de base N . Também apropriado para construção de armários de distribuição.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.	1109529
Tipo	CL2712P2000FT
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 12mm
Dimensão	2000x27x12,5
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	2,00 m
Peso	89,50 kg/100 m


Ficha técnica

Perfil CL2712, rasgo 12 mm, perfurado

Ref. 1109529



Dados técnicos

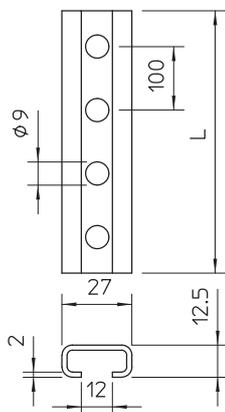

Comprimento	2.000,00 mm
Largura	27,00 mm
Altura	12,50 mm
Medida L	2.000,00 mm
Com pré-cortes	<input type="checkbox"/>
Dimensões LxA	27 x 12,5 mm
Versão	Perfil simples
Tipo de perfuração	Parte traseira perfurada
Distância cêntrica entre os furos	100,00 mm
Molho	20,00 m
Indicado para manutenção de funções	<input type="checkbox"/>
Espessura do material	2,00 mm
Com perfuração	<input checked="" type="checkbox"/>
Com engrenagem	<input type="checkbox"/>
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	12,00 mm
Valor estático A	0,89 cm ²
Valor estático Iy	0,17 cm
Valor estático Iz	0,98 cm
Valor estático Wy	0,25 cm ³
Valor estático Wz	0,72 cm ³