


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 55

Ref. 6001421

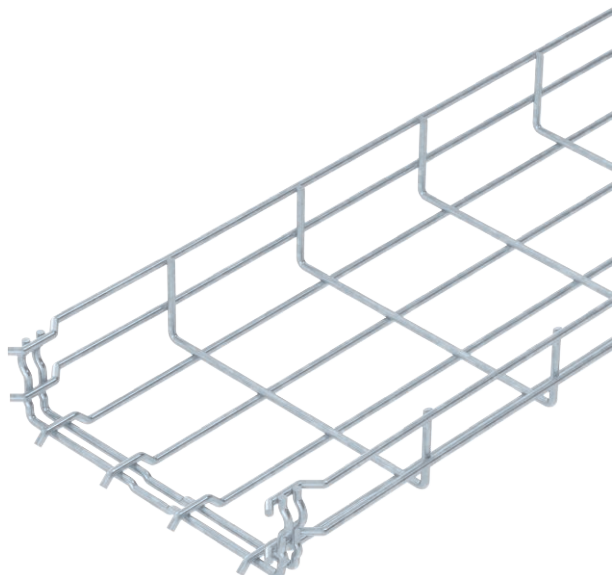

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 55 mm de altura lateral.



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Informação, texto adicional de produto	Para caminhos de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm (exceção GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB. Para informações precisas sobre a classificação UL devem ser consultadas as certificações aplicáveis.

Dados originais

Ref.	6001421
Tipo	GRM 55 200 4.8FT
Designação 1	Caminho de cabos em varão GRM
Designação 2	com espessura: 4,8 mm
Dimensão	55x200x3000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	156,67 kg/100 m

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 55

Ref. 6001421



200

55

50 50 50

3000

100 100

200

55

50 50 50

3000

100 100

Comprimento	3.000,00 mm
Largura	200,00 mm
Altura	55,00 mm
Altura lateral	55,00 mm
Medida B	200,00 mm
Medida H	58,00 mm
Dimensão	55 x 200 mm
Versão conector	União integrada
Diâmetro do arame	4,80 mm
Indicado para manutenção de funções	☒
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	87,00 cm²
Secção transversal útil	8.700,00 mm²
Forma do perfil	Forma em U
Aço inoxidável, decapado	☐
Conector sem parafuso	☒
Versão para grandes cargas	☐

carga permitida:

Distância de apoio de 1,0 m	0,70 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,50 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,25 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,20 kN/m

