

Ficha técnica

Perfil AML3518, rasgo 16,5 mm, perfurado

Ref. 1119702



Perfis C, médias cargas, para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS com base em forma de martelo. Também indicado para construção de suportes para sistemas de caminhos de cabos.




A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.	1119702
Tipo	AML3518P2000A2
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 16,5mm
Dimensão	2000x35x18
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Abreviatura de superfície	2B
Menor unidade de venda (VG)	2,00 m
Peso	82,00 kg/100 m

Dados técnicos

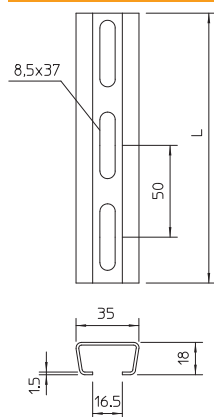

Comprimento	2.000,00 mm
Largura	35,00 mm
Altura	18,00 mm
Medida L	2.000,00 mm
Com pré-cortes	☐
Dimensões LxA	35 x 18 mm
Versão	Perfil simples
Tipo de perfuração	Parte traseira perfurada
Distância cêntrica entre os furos	50,00 mm
Molho	20,00 m
Indicado para manutenção de funções	☐
Espessura do material	1,50 mm
Com perfuração	☒
Com engrenagem	☐
Forma do perfil	Perfil C

Ficha técnica

Perfil AML3518, rasgo 16,5 mm, perforado

Ref. 1119702



Dados técnicos

Largura de rasgo	16,50 mm
Valor estático A	1,01 cm ²
Valor estático Iy	0,44 cm
Valor estático Iz	1,84 cm
Valor estático Wy	0,42 cm ³
Valor estático Wz	1,05 cm ³