

Ficha técnica

Perfil MS5030, rasgo 22 mm, perfurado

Ref. 1121464



Perfis C, grandes cargas, para instalação individual de estruturas de suporte para, por exemplo, caminhos de cabos em chapa ou como consola para quadros elétricos. Também indicados para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS de tipo U.



St	Aço
FT	Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.	1121464
Tipo	MS5030P2000FT
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 22mm
Dimensão	2000x50x30
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	2,00 m
Peso	282,50 kg/100 m


Ficha técnica

Perfil MS5030, rasgo 22 mm, perfurado

Ref. 1121464



Dados técnicos

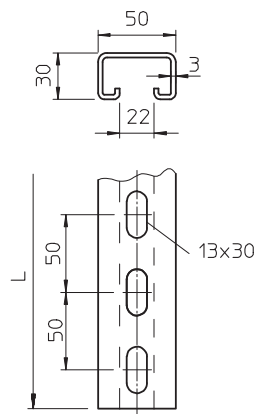

Comprimento	2.000,00 mm
Largura	50,00 mm
Altura	30,00 mm
Medida L	2.000,00 mm
Com pré-cortes	☐
Dimensões LxA	50 x 30 mm
Versão	Perfil simples
Tipo de perfuração	Parte traseira perfurada
Distância cêntrica entre os furos	50,00 mm
Indicado para manutenção de funções	☐
Espessura do material	3,00 mm
Com perfuração	☒
Com engrenagem	☐
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	22,00 mm
Valor estático A	3,39 cm ²
Valor estático Iy	3,99 cm
Valor estático Iz	13,11 cm
Valor estático Wy	3,95 cm ³
Valor estático Wz	6,38 cm ³