

Ficha técnica

Perfil MS5030, rasgo 22 mm, perfurado

Ref. 1121480



Perfis C, grandes cargas, para instalação individual de estruturas de suporte para, por exemplo, caminhos de cabos em chapa ou como consola para quadros elétricos. Também indicados para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS de tipo U.




A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.	1121480
Tipo	MS5030P2000A2
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 22mm
Dimensão	2000x50x30
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Abreviatura de superfície	2B
Menor unidade de venda (VG)	2,00 m
Peso	280,00 kg/100 m

Dados técnicos

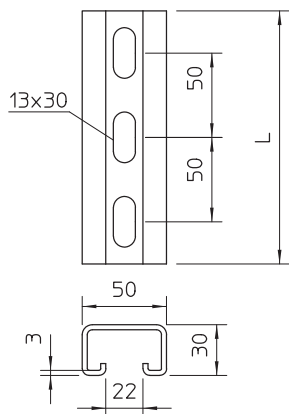

Comprimento	2.000,00 mm
Largura	50,00 mm
Altura	30,00 mm
Medida L	2.000,00 mm
Com pré-cortes	☐
Dimensões LxA	50 x 30 mm
Versão	Perfil simples
Tipo de perfuração	Parte traseira perfurada
Distância cêntrica entre os furos	50,00 mm
Indicado para manutenção de funções	☐
Espessura do material	3,00 mm
Com perfuração	☒
Com engrenagem	☐
Forma do perfil	Perfil C

Ficha técnica

Perfil MS5030, rasgo 22 mm, perforado

Ref. 1121480



Dados técnicos

Largura de rasgo	18,00 mm
Valor estático A	3,39 cm ²
Valor estático Iy	3,99 cm
Valor estático Iz	13,11 cm
Valor estático Wy	3,95 cm ³
Valor estático Wz	6,38 cm ³