


Ficha técnica

Perfil MS4141, rasgo 22 mm, perfuração lateral

Ref. 1122487

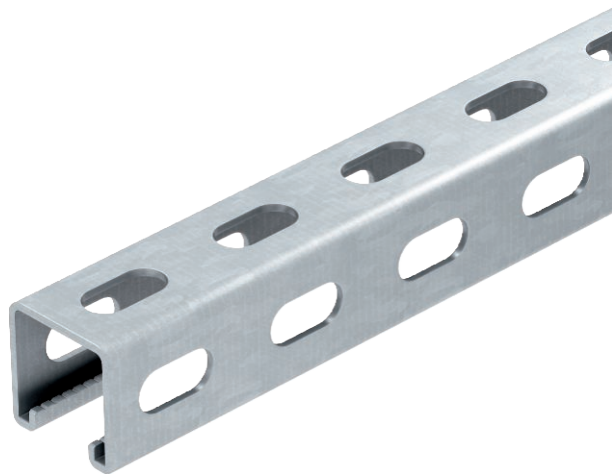

Perfis C, grandes cargas, para instalação individual de estruturas de suporte para, por exemplo, caminhos de cabos em chapa ou como consola para quadros elétricos. Também indicados para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS de tipo U.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.	1122487
Tipo	MS4141PP6000FT
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfuração lateral, rasgo 22mm
Dimensão	6000x41x41
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	6,00 m
Peso	225,00 kg/100 m


Ficha técnica

Perfil MS4141, rasgo 22 mm, perfuração lateral

Ref. 1122487



Dados técnicos

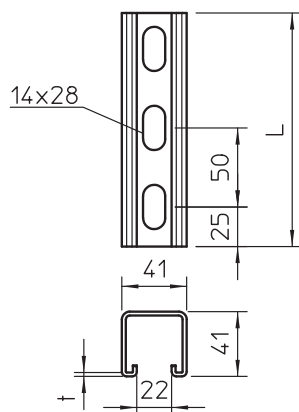

Comprimento	6.000,00 mm
Largura	41,00 mm
Altura	41,00 mm
Medida L	6.000,00 mm
Com pré-cortes	☐
Dimensões LxA	41x41 mm
Versão	Perfil simples
Tipo de perfuração	3 lados perfurados
Distância cêntrica entre os furos	50,00 mm
Indicado para manutenção de funções	☐
Dimensão do furo	11x25 mm
Espessura do material	2,50 mm
Com perfuração	☒
Com engrenagem	☒
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	22,00 mm
Valor estático A	2,42 cm ²
Valor estático Iy	6,00 cm
Valor estático Iz	6,97 cm
Valor estático Wy	2,49 cm ³
Valor estático Wz	2,88 cm ³