


Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa SKSU

Ref. 6063236

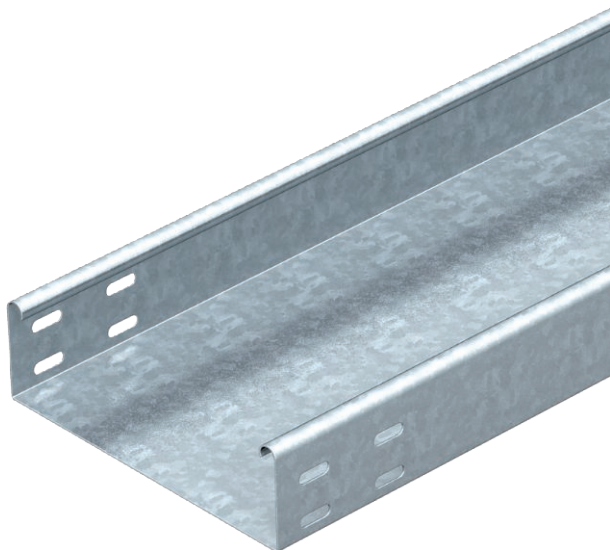

SKSU 60 = sistema de caminhos de cabos em chapa de grandes cargas, não perfurado, de 60 mm de altura lateral.



St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Informação, texto adicional de produto	O caminho de cabos em chapa apresenta, nas extremidades, as abas perfuradas. As respectivas uniões devem ser encomendadas separadamente.
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.

Dados originais

Ref.	6063236
Tipo	SKSU 620 FS
Designação 1	Caminho de cabos em chapa SKSU
Designação 2	não perfurado, furos de união
Fabricante	OBO
Dimensão	60x200x3000
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	399,67 kg/100 m

Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa SKSU

Ref. 6063236




Dados técnicos



Secção transversal útil	11.800,00 mm ²
Secção transversal útil	118,00 cm ²
Indicado para manutenção de funções	☐
Versão conector	sem conector
Base perfurada	0
Com tampa	☐
Instalação no pavimento	☐
Representação de orifícios NATO	☐
Aço inoxidável, decapado	☐
Perfuração lateral	☐
Versão para grandes cargas	☐

Dimensões

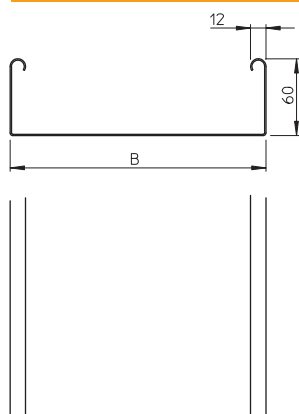

Comprimento	3.000,00 mm
Largura	200,00 mm
Altura	60,00 mm
Altura lateral	60,00 mm
Medida B	200,00 mm
Espessura das chapas	1,50 mm

carga permitida:

Distância de apoio de 1,5m	2,60 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	1,90 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	1,10 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,55 kN/m

carga permitida:

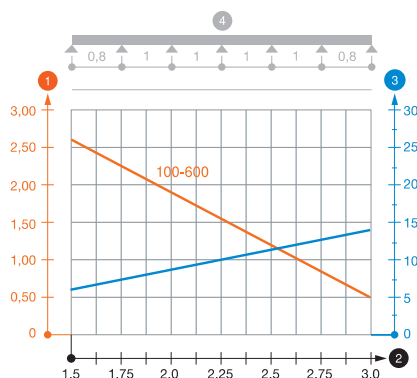


Diagrama de cargas do caminho de cabos do tipo SKSU 60

- 1 Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios