


# Ficha técnica

## Caminho de cabos tipo escada LG 60, 6 m VS

Ref. 6208703

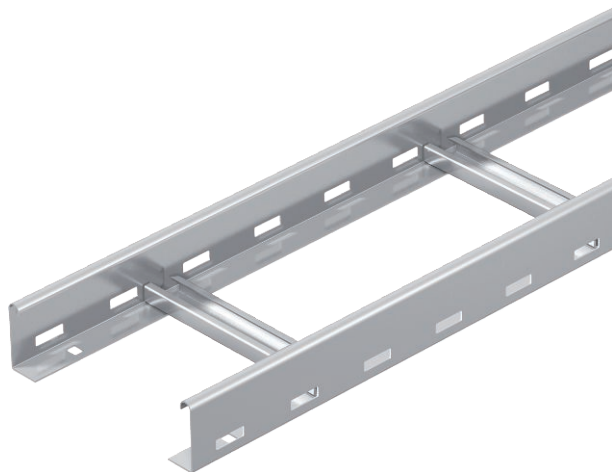

Caminho de cabos tipo escada com aba perfurada de 60 mm com degraus em perfil C, rebitados e abertos para cima (versão VS).



**A2** Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301  
**2B** brilhante, pós-tratamento

|                                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informação, texto adicional de produto | O caminho de cabos tipo escada é fornecido fechado. Poderá encontrar a abraçadeira BBS adequada, do tipo 2056, no capítulo: Escadas verticais. |
| Texto suplementar do produto 1         | Atenuação da blindagem magnética sem tampa 10 dB, com tampa 15 dB.                                                                             |

### Dados originais



|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Ref.                        | 6208703                                    |
| Tipo                        | LG 630 VS6 A2                              |
| Designação 1                | Caminho de cabos tipo escada               |
| Designação 2                | perfurado, com degrau VS                   |
| Dimensão                    | 60x300x6000                                |
| Material                    | Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301 |
| Abreviatura do material     | A2                                         |
| Superfície                  | brilhante, pós-tratamento                  |
| Abreviatura de superfície   | 2B                                         |
| Menor unidade de venda (VG) | 6,00 m                                     |
| Peso                        | 288,73 kg/100 m                            |

# Ficha técnica

## Caminho de cabos tipo escada LG 60, 6 m VS

Ref. 6208703



| Dados técnicos                                                                    |                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Comprimento                         | 6.000,00 mm                         |
|                                                                                   | Largura                             | 300,00 mm                           |
|                                                                                   | Altura                              | 60,00 mm                            |
|                                                                                   | Altura lateral                      | 60,00 mm                            |
|  | Medida B                            | 300,00 mm                           |
|                                                                                   | Dimensão                            | 60x300x6000 mm                      |
|                                                                                   | Versão dos degraus                  | Perfil perfurado                    |
|                                                                                   | Versão do perfil lateral            | perfil plano                        |
|                                                                                   | Fixação do degrau                   | rebite cego                         |
|                                                                                   | Indicado para manutenção de funções | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                   | Espessura da travessa               | 1,50 mm                             |
|                                                                                   | Secção transversal útil             | 14.800,00 mm <sup>2</sup>           |
|                                                                                   | Secção transversal útil             | 148,00 cm <sup>2</sup>              |
|                                                                                   | Aço inoxidável, decapado            | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                   | Perfuração lateral                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                   | Distância entre as travessas        | 300,00 mm                           |
|                                                                                   | Versão para grandes cargas          | <input type="checkbox"/>            |

| carga permitida:           |           |
|----------------------------|-----------|
| Distância de apoio de 1,5m | 3,10 kN/m |
| Distância de apoio de 2,0m | 2,25 kN/m |
| Distância de apoio de 2,5m | 1,50 kN/m |
| Distância de apoio de 3,0m | 1,10 kN/m |
| Distância de apoio de 3,5m | 0,75 kN/m |
| Distância de apoio de 4,0m | 0,45 kN/m |

