


Ficha técnica

Caminho de cabos tipo escada LG 60, 6 m VS

Ref. 6208712

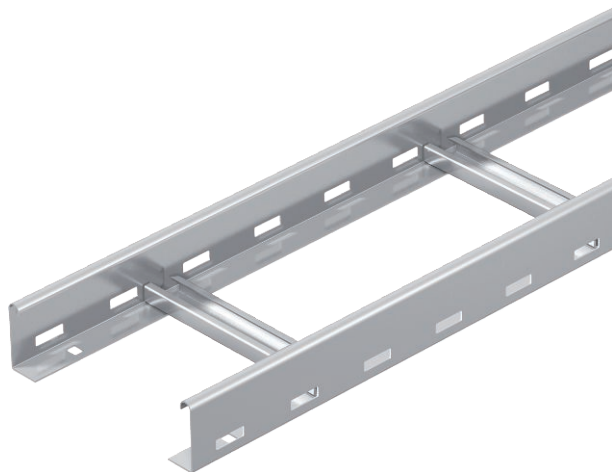

Caminho de cabos tipo escada com aba perfurada de 60 mm com degraus em perfil C, rebitados e abertos para cima (versão VS).



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
2B brilhante, pós-tratamento

Informação, texto adicional de produto	O caminho de cabos tipo escada é fornecido fechado. Poderá encontrar a abraçadeira BBS adequada, do tipo 2056, no capítulo: Escadas verticais.
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 10 dB, com tampa 15 dB.

Dados originais


Ref.	6208712
Tipo	LG 660 VS6 A2
Designação 1	Caminho de cabos tipo escada
Designação 2	perfurado, com degrau VS
Dimensão	60x600x6000
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Abreviatura de superfície	2B
Menor unidade de venda (VG)	6,00 m
Peso	354,07 kg/100 m

Ficha técnica

Caminho de cabos tipo escada LG 60, 6 m VS

Ref. 6208712

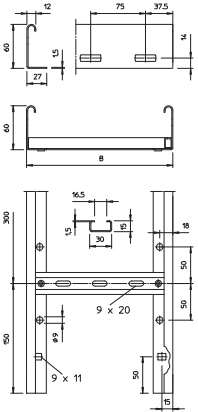

Dados técnicos	
	Comprimento
	6.000,00 mm
	Largura
	600,00 mm
	Altura
	60,00 mm
	Altura lateral
	60,00 mm
	Medida B
	600,00 mm
	Dimensão
	60x600x6000 mm
	Versão dos degraus
	Perfil perfurado
	Versão do perfil lateral
	perfil plano
	Fixação do degrau
	rebite cego
	Indicado para manutenção de funções
	☐
	Espessura da travessa
	1,50 mm
	Secção transversal útil
	29.800,00 mm ²
	Secção transversal útil
	298,00 cm ²
	Aço inoxidável, decapado
	☐
	Perfuração lateral
	☒
	Distância entre as travessas
	300,00 mm
	Versão para grandes cargas
	☐

carga permitida:	
Distância de apoio de 1,5m	3,10 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	2,25 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	1,50 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	1,10 kN/m
Distância de apoio de 3,5m	0,75 kN/m
Distância de apoio de 4,0m	0,45 kN/m

