


Ficha técnica

Calha de pavimento, 2 vias

Ref. 7400308

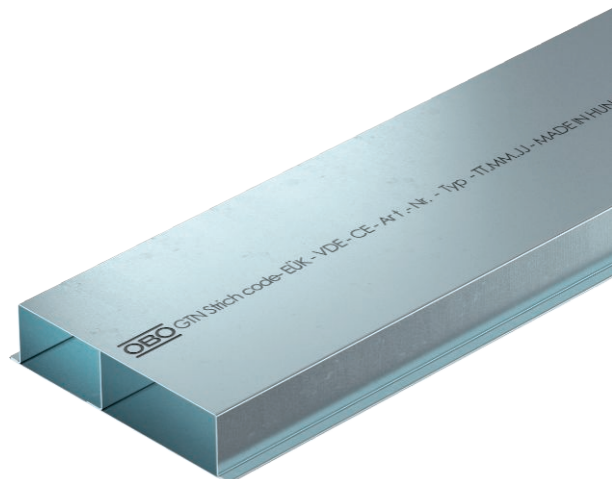

Calha de instalação no pavimento para assentamento de cabos no pavimento.



St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	7400308
Tipo	S2 19048
Designação 1	Calha de pavimento
Designação 2	2 vias
Dimensão	2000x190x48
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	2,00 m
Peso	376,00 kg/100 m


Ficha técnica

Calha de pavimento, 2 vias

Ref. 7400308



Dados técnicos

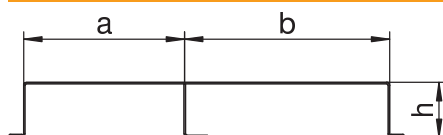

Comprimento	2.000,00 mm
Largura	190,00 mm
Altura	48,00 mm
Medida a	80,00 mm
Medida b	110,00 mm
Medida h	48,00 mm
Número de divisórias fixas	1,00
Número de vias	2,00 Un.
Placa de fundo	☒
Áreas de aplicação	em chão de betonilha
Separável	☐
Altura da calha	48,00 mm
Tampa amovível	☐
Secção transversal, calha a	3.588,00 mm ²
Secção transversal, calha b	4.968,00 mm ²