


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105

Ref. 6002463

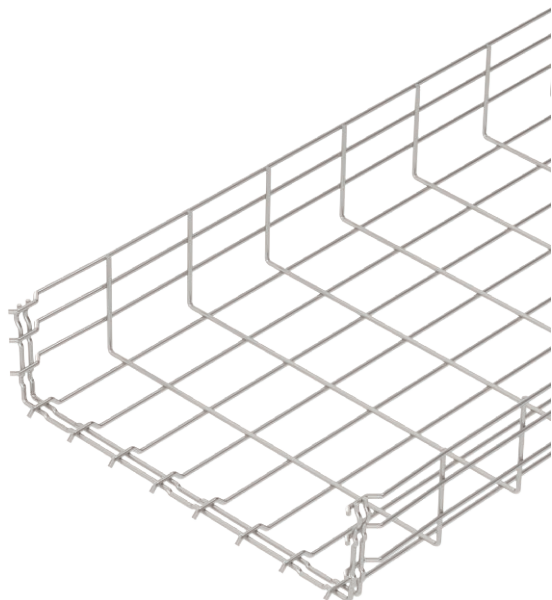

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido e altura lateral de 105 mm.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
2B brilhante, pós-tratamento

Informação, texto adicional de produto	Para caminhos de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm.
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.

Dados originais

Ref.	6002463
Tipo	GRM 105 400 A2
Designação 1	Caminho de cabos em varão GRM
Dimensão	105x400x3000
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4301
Abreviatura do material	A2
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Abreviatura de superfície	2B
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	277,00 kg/100 m

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105

Ref. 6002463



400

105

50

3000

100

100

Comprimento	3.000,00 mm
Largura	400,00 mm
Altura	105,00 mm
Altura lateral	105,00 mm
Medida B	400,00 mm
Medida H	108,00 mm
Versão conector	União integrada
Diâmetro do arame	4,80 mm
Indicado para manutenção de funções	☐
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	363,00 cm²
Secção transversal útil	36.300,00 mm²
Forma do perfil	Forma em U
Aço inoxidável, decapado	☒
Conector sem parafuso	☒
Versão para grandes cargas	☐

carga permitida:

Distância de apoio de 1,0 m	1,10 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,75 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,53 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,38 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,30 kN/m

