

Ficha técnica

Caixa de derivação A 8

Ref. 2000016

OBO
BETTERMANN



Tipo de proteção IP55, tensão nominal 400 V, secção transversal nominal 2,5 ÷ mm², 7 entradas para cabos com diâmetro de 5-14 mm.

Tampa de encaixe.

Dimensões: 75 x 75 x 36,2 mm

Dimensões internas: 65 x 65 x 32 mm

Por cada 10 caixas 1 ferramenta de corte



PE Polietileno

Texto suplementar do produto | A8 VDE vazia: sem régua de bornes
1

Dados originais

Ref.	2000016
Tipo	A 8
Designação 1	Caixa de derivação
Dimensão	75x75x36
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Polietileno
Abreviatura do material	PE
Menor unidade de venda (VG)	10,00 Unidade
Peso	3,65 kg/100 un.


Ficha técnica

Caixa de derivação A 8

Ref. 2000016

OBO
BETTERMANN

Dados técnicos

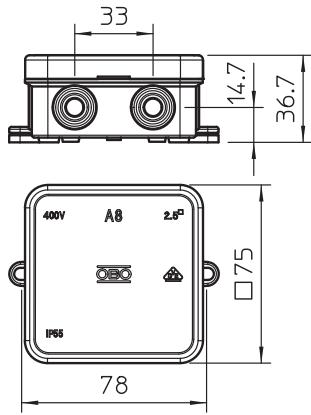

Comprimento	75,00 mm
Largura	75,00 mm
Altura	36,20 mm
Dimensões internas	65x65x32 mm
Dimensão LxBxH	75x75x36,2 mm
Dimensão	75 x 75 x 36,2 mm
Agrupável	<input type="checkbox"/>
Número de entradas	7,00
Tipo de entrada	Cabo
Tipo de entrada	Cabo
Tipo de versão da caixa	Marcação
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	690,00 V
Montagem	sem
Tampa	transparente
Fixação da tampa	encaixável
Entradas	7 entradas para cabos com diâmetro de 5-14 mm
Entrada pela parte de trás	<input type="checkbox"/>
Versão verificada quanto a explosões	<input type="checkbox"/>
resistência ao fio incandescente	Resistente ao fio incandescente segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C.
Forma	quadrada
Manutenção de funções (ETIM)	sem
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Livre de halogéneos	<input checked="" type="checkbox"/>
Corte transversal máx.	2,50 mm ²
Com blindagem	<input type="checkbox"/>
Com tampa	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo de montagem	Montagem na parede/tecto
Tipo de montagem	Montagem na parede/teto
Secções transversais nominais	2,50 mm ²
Tensões nominais	690,00 V
Grau de proteção	IP55
Selável	<input type="checkbox"/>
Temperatura de utilização	-5,00 - 45,00 °C
Tampa transparente	<input type="checkbox"/>
Resistente a intempéries	<input type="checkbox"/>