

Ficha técnica

Míni coluna, tipo ISSHS140250

Ref. 6290023



Mini coluna ISS de 2 faces, em alumínio com uma abertura de 76,5 mm. Vazia, equipável com aparelhos convencionais (tomada, telefone, etc.), máximo de 4 aparelhos. Fixação possível diretamente no pavimento. As caixas de aparelhagem terão que ser encomendadas em separado.

A míni coluna é indicada para a utilização de caixas de aparelhagem frontais da série 71GD... É possível a instalação de um separador tipo GA-TW (6279711), assim como a montagem de um grampo do tipo KL80A.



Alu	Alumínio
EL	anodizado

Dados originais

Ref.	6290023
Tipo	ISSHS140250EL
Designação 1	Míni coluna
Dimensão	251x135x145
Material	Alumínio
Abreviatura do material	Alu
Superfície	anodizado
Abreviatura de superfície	EL
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	175,00 kg/100 un.


Ficha técnica

Míni coluna, tipo ISSHS140250

Ref. 6290023



Dados técnicos

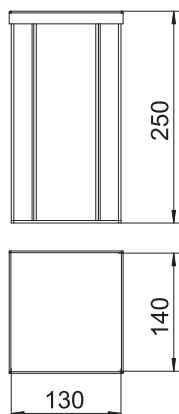

Comprimento	251,00 mm
Largura	135,00 mm
Altura	145,00 mm
Altura das colunas	250,00 - 250,00 mm
Número de tampas aplicáveis	2,00
Número de divisórias fixas	0,00
Número de vias	2,00 Un.
Versão	bilateral
Tipo de fixação	aparafusar
Montagem no pavimento	☒
Instalação no teto	☐
Perfil contínuo	☒
Livre de halogéneos	☐
Compensação de altura	0,00 mm
Entrada de cabo	em baixo
Móvel	☐
Largura da tampa (número inteiro)	76,50
Forma das colunas	quadrado
Regulável	☐
Pré-cablada	☐