

Ficha técnica

Míni coluna, tipo ISSHS6

Ref. 6290073



Centro de míni coluna ISS

Vazio, equipável dos 4 lados com aparelhos convencionais (tomada, telefone, etc.). 2 lados do centro de distribuição podem ser munidos com 2 canais, os outros 2 lados com 1 canal. Cada compartimento de instalação pode integrar 5 aparelhos, todo o centro de instalação integra no máximo 30 aparelhos. Fixação possível diretamente no pavimento. As caixas de aparelhagem terão que ser encomendadas em separado. A míni coluna é indicada para a utilização de caixas de aparelhagem frontais da série 71GD... É possível a instalação de um separador tipo GA-TW (6279711), assim como a montagem de um grampo do tipo KL80A.



Alu	Alumínio
EL	anodizado

Dados originais

Ref.	6290073
Tipo	ISSHS6EL
Designação 1	Centro de Míni coluna
Dimensão	566x290x290
Material	Alumínio
Abreviatura do material	Alu
Superfície	anodizado
Abreviatura de superfície	EL
Menor unidade de venda (VG)	1,00 Unidade
Peso	720,00 kg/100 un.


Ficha técnica

Míni coluna, tipo ISSHS6

Ref. 6290073



Dados técnicos

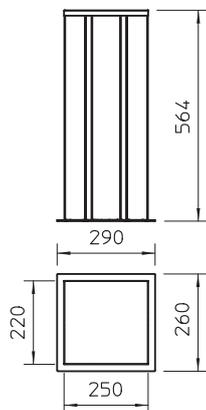

Comprimento	566,00 mm
Largura	290,00 mm
Altura	290,00 mm
Altura das colunas	564,00 - 564,00 mm
Número de tampas aplicáveis	6,00
Número de divisórias fixas	0,00
Número de vias	6,00 Un.
Versão	outros
Tipo de fixação	aparafusar
Montagem no pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>
Instalação no teto	<input type="checkbox"/>
Perfil contínuo	<input checked="" type="checkbox"/>
Livre de halogéneos	<input type="checkbox"/>
Compensação de altura	0,00 mm
Entrada de cabo	em baixo
Móvel	<input type="checkbox"/>
Largura da tampa (número inteiro)	76,50
Forma das colunas	quadrado
Regulável	<input type="checkbox"/>
Pré-cablada	<input type="checkbox"/>