


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 55

Ref. 6001090

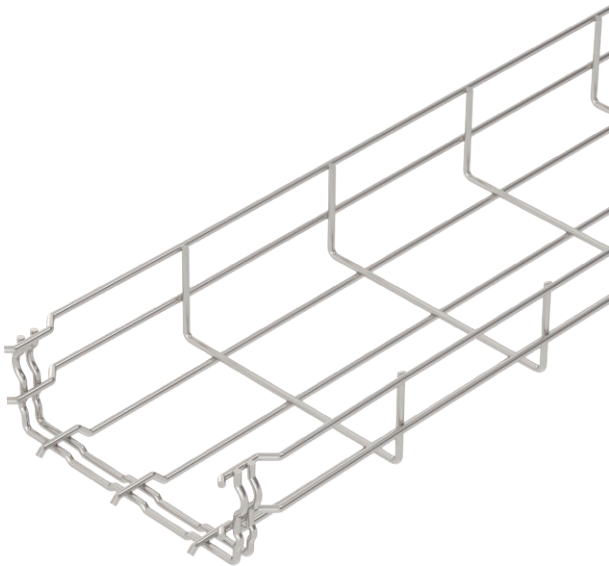

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 55 mm de altura lateral.



A4	Aço inoxidável 1.4401
2B	brilhante, pós-tratamento

Informação, texto adicional de produto	Para caminhos de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm (exceção GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Texto suplementar do produto 1	Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.

Dados originais

Ref.	6001090
Tipo	GRM 55 150 A4
Designação 1	Caminho de cabos em varão GRM
Dimensão	55x150x3000
Material	Aço inoxidável, material inoxidável 1.4401
Abreviatura do material	A4
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Abreviatura de superfície	2B
Menor unidade de venda (VG)	3,00 m
Peso	85,67 kg/100 m

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 55

Ref. 6001090



Dados técnicos	
	Comprimento
	3.000,00 mm
Largura	150,00 mm
Altura	55,00 mm
Altura lateral	55,00 mm
Medida B	150,00 mm
Medida H	58,00 mm
Versão conector	União integrada
Diâmetro do arame	3,90 mm
Indicado para manutenção de funções	☒
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	63,00 cm²
Secção transversal útil	6.300,00 mm²
Forma do perfil	Forma em U
Aço inoxidável, decapado	☒
Conector sem parafuso	☒
Versão para grandes cargas	☐

carga permitida:	
Distância de apoio de 1,0 m	0,35 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,20 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,10 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,10 kN/m

