


Ficha técnica

Bucim cónico, rosca PG, cinzento claro

Ref. 2036061

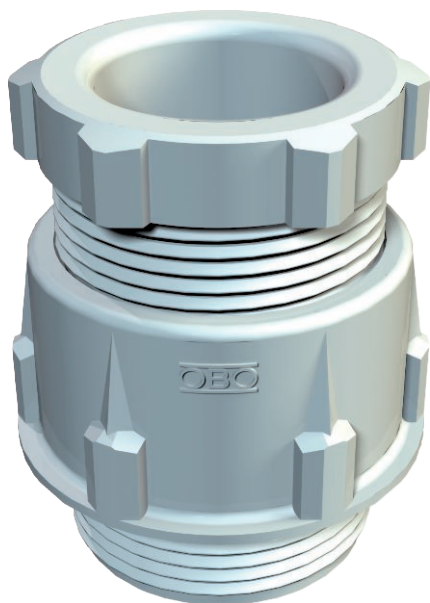

Bucim standard, modelo A conforme DIN 46320 com anel de vedação simples NR/SBR. Rosca PG conforme a DIN 40430.

Grau de proteção: IP65 com anel de vedação para rosca e IP54 sem anel de vedação para rosca.

Indicação: apertar o bucim em poliestireno apenas ligeiramente, devido ao perigo de formação de fendas!



PS Poliestireno

Texto suplementar do produto
1 Antichoque

Dados originais

Ref.	2036061
Tipo	106 PG7
Designação 1	Bucim
Dimensão	PG7
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Polistirol
Abreviatura do material	PS
Menor unidade de venda (VG)	50,00 Unidade
Peso	0,33 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim cónico, rosca PG, cinzento claro

Ref. 2036061



Dados técnicos

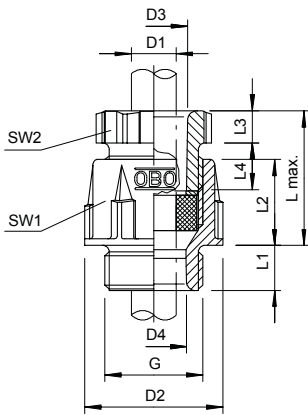

Medida D2	16,50 mm
Medida D3	7,00 mm
Medida D4	7,00 mm
Medida L máx.	23,00 mm
Medida L3	8,00 mm
Medida L2	13,00 mm
Medida L3	5,00 mm
Medida L4	8,50 mm
SW 1	15,00 mm
SW 2	13,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	☐
Capacidade de vedação D	3,50 - 6,50 mm
Potegido contra explosões	☐
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	Pg 7
Tipo de rosca	PG
Comprimento da rosca	8,00 mm
Tamanho nominal da rosca	7,00
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☒
Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☐
Resistente	☐
Grau de proteção	IP65
Bucim separável	☐
Possibilidade de alívio de tensão	☐