


Ficha técnica

Bucim cónico, rosca PG, cinzento claro

Ref. 2036134

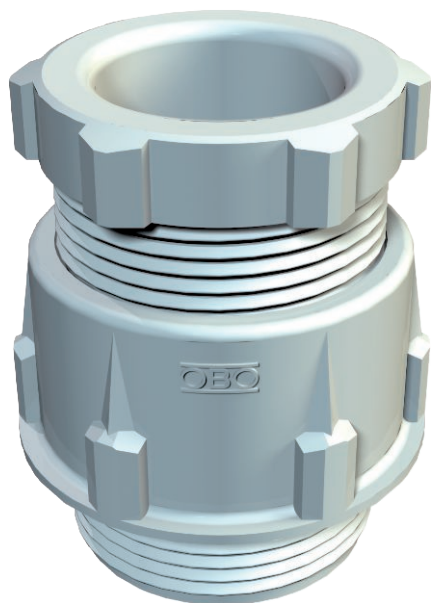

Bucim standard, modelo A conforme DIN 46320 com anel de vedação simples NR/SBR. Rosca PG conforme a DIN 40430.

Grau de proteção: IP65 com anel de vedação para rosca e IP54 sem anel de vedação para rosca.

Indicação: apertar o bucim em poliestireno apenas ligeiramente, devido ao perigo de formação de fendas!



PS Poliestireno

Texto suplementar do produto
1 Antichoque

Dados originais

Ref.	2036134
Tipo	106 PG13.5
Designação 1	Bucim
Dimensão	PG13,5
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Polistirol
Abreviatura do material	PS
Menor unidade de venda (VG)	50,00 Unidade
Peso	0,79 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim cónico, rosca PG, cinzento claro

Ref. 2036134



Dados técnicos

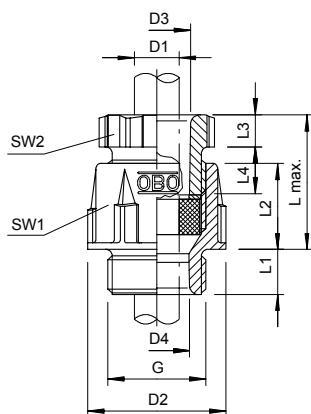

Medida D2	27,00 mm
Medida D3	13,40 mm
Medida D4	13,50 mm
Medida L máx.	28,00 mm
Medida L3	9,00 mm
Medida L2	16,00 mm
Medida L3	5,00 mm
Medida L4	10,80 mm
SW 1	24,00 mm
SW 2	21,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	☐
Capacidade de vedação D	9,00 - 13,00 mm
Protegido contra explosões	☐
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	Pg 13,5
Tipo de rosca	PG
Comprimento da rosca	9,00 mm
Tamanho nominal da rosca	13,50
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☒
Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☐
Resistente	☐
Grau de proteção	IP65
Bucim separável	☐
Possibilidade de alívio de tensão	☐