

Ficha técnica

Bucim cónico, rosca PG, cinzento claro

Ref. 2036169



Bucim standard, modelo A conforme DIN 46320 com anel de vedação simples NR/SBR. Rosca PG conforme a DIN 40430.

Grau de proteção: IP65 com anel de vedação para roscas e IP54 sem anel de vedação para roscas.

Indicação: apertar o bucim em poliestireno apenas ligeiramente, devido ao perigo de formação de fendas!



PS Poliestireno

Texto suplementar do produto
1 Antichoque

Dados originais

Ref.	2036169
Tipo	106 PG16
Designação 1	Bucim
Dimensão	PG16
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Polistírol
Abreviatura do material	PS
Menor unidade de venda (VG)	50,00 Unidade
Peso	1,00 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim cónico, rosca PG, cinzento claro

Ref. 2036169



Dados técnicos

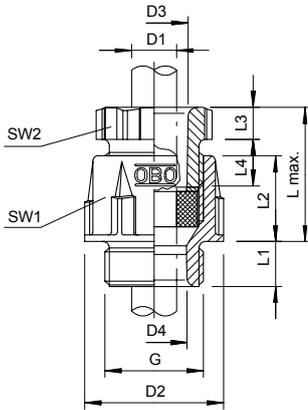

Medida D2	30,00 mm
Medida D3	15,80 mm
Medida D4	16,50 mm
Medida L máx.	30,00 mm
Medida L3	10,00 mm
Medida L2	16,50 mm
Medida L3	6,00 mm
Medida L4	12,00 mm
SW 1	27,00 mm
SW 2	23,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	<input type="checkbox"/>
Capacidade de vedação D	10,00 - 14,00 mm
Protegido contra explosões	<input type="checkbox"/>
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	Pg 16
Tipo de rosca	PG
Comprimento da rosca	10,00 mm
Tamanho nominal da rosca	16,00
Reforçado a fibra de vidro	<input type="checkbox"/>
Livre de halogéneos	<input checked="" type="checkbox"/>
Passa cabos múltiplo	<input type="checkbox"/>
Com porca	<input type="checkbox"/>
Resistente	<input type="checkbox"/>
Grau de proteção	IP65
Bucim separável	<input type="checkbox"/>
Possibilidade de alívio de tensão	<input type="checkbox"/>