

# Ficha técnica

## Bucim cónico, rosca PG, cinzento claro

Ref. 2036290



Bucim standard, modelo A conforme DIN 46320 com anel de vedação simples NR/SBR. Rosca PG conforme a DIN 40430.

Grau de proteção: IP65 com anel de vedação para rosca e IP54 sem anel de vedação para rosca.

Indicação: apertar o bucim em poliestireno apenas ligeiramente, devido ao perigo de formação de fendas!



PS Poliestireno

Texto suplementar do produto 1 Antichoque

### Dados originais

Ref.	2036290
Tipo	106 PG29
Designação 1	Bucim
Dimensão	PG29
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Polistírol
Abreviatura do material	PS
Menor unidade de venda (VG)	10,00 Unidade
Peso	3,00 kg/100 un.


# Ficha técnica

## Bucim cónico, rosca PG, cinzento claro

Ref. 2036290



### Dados técnicos

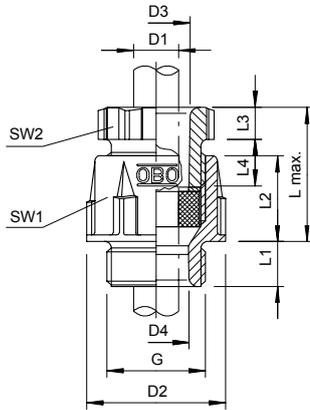

Medida D2	47,50 mm
Medida D3	30,00 mm
Medida D4	27,50 mm
Medida L máx.	42,00 mm
Medida L3	11,00 mm
Medida L2	20,50 mm
Medida L3	8,00 mm
Medida L4	18,00 mm
SW 1	42,00 mm
SW 2	40,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	<input type="checkbox"/>
Capacidade de vedação D	18,00 - 25,00 mm
Protegido contra explosões	<input type="checkbox"/>
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	Pg 29
Tipo de rosca	PG
Comprimento da rosca	11,00 mm
Tamanho nominal da rosca	29,00
Reforçado a fibra de vidro	<input type="checkbox"/>
Livre de halogéneos	<input checked="" type="checkbox"/>
Passa cabos múltiplo	<input type="checkbox"/>
Com porca	<input type="checkbox"/>
Resistente	<input type="checkbox"/>
Grau de proteção	IP65
Bucim separável	<input type="checkbox"/>
Possibilidade de alívio de tensão	<input type="checkbox"/>