

Ficha técnica

Bucim, rosca PG, anel de corte, niquelado

Ref. 2082527



Bucim com peça intermédia sextavada, modelo C4 conforme a DIN 46320, com rosca PG conforme a DIN 40430.

Anel de pressão em aço, galvanizado a zinco e passivado de forma transparente.

Anel de vedação em NR/SBR.

Grau de proteção: IP65 com anel de vedação para rosas, IP54 sem anel de vedação para rosas.

Com anel.

* Preços segundo a cotação DEL.



CuZn	Latão
N	niquelado

Dados originais

Ref.	2082527
Tipo	162 MS PG13.5
Designação 1	Bucim
Designação 2	com anel
Dimensão	PG13,5
Material	latão
Abreviatura do material	CuZn
Superfície	niquelado
Abreviatura de superfície	N
Menor unidade de venda (VG)	50,00 Unidade
Peso	2,63 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim, rosca PG, anel de corte, niquelado

Ref. 2082527



Dados técnicos

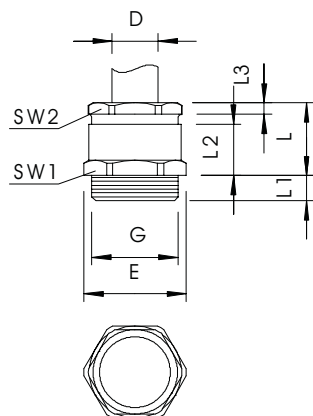

Medida E	24,40 mm
Medida L	18,00 mm
Medida L máx.	18,00 mm
Medida L3	6,50 mm
Medida L2	12,50 mm
Medida L3	3,00 mm
SW 1	22,00 mm
SW 2	20,00 mm
Tipo de vedação	anel de vedação recortável
Proteção contra flexão	☐
Capacidade de vedação D	7,50 - 13,50 mm
Potegido contra explosões	☐
Bucim para cabos planos	☐
Para zonas potencialmente explosivas	sem
Rosca	Pg 13,5
Tipo de rosca	PG
Comprimento da rosca	6,50 mm
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☐
Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☐
Resistente	☐
Grau de proteção	IP54
Possibilidade de alívio de tensão	☐