

Ficha técnica

Bucim, rosca PG, anel de corte, niquelado

Ref. 2082578



Bucim com peça intermédia sextavada, modelo C4 conforme a DIN 46320, com rosca PG conforme a DIN 40430.

Anel de pressão em aço, galvanizado a zinco e passivado de forma transparente.

Anel de vedação em NR/SBR.

Grau de proteção: IP65 com anel de vedação para rosca, IP54 sem anel de vedação para rosca.

Com anel.

* Preços segundo a cotação DEL.

CE IP 54 IP 65 Pg

CuZn Latão
N niquelado

Dados originais

Ref.	2082578
Tipo	162 MS PG21
Designação 1	Bucim
Designação 2	com anel
Dimensão	PG21
Material	latão
Abreviatura do material	CuZn
Superfície	niquelado
Abreviatura de superfície	N
Menor unidade de venda (VG)	25,00 Unidade
Peso	5,24 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim, rosca PG, anel de corte, niquelado

Ref. 2082578



Dados técnicos

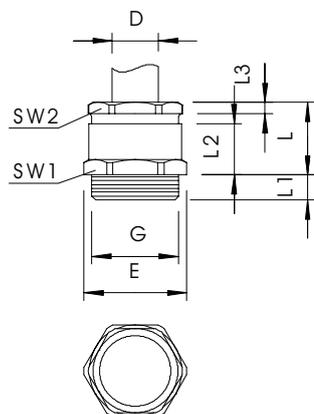

Medida E	33,50 mm
Medida L	22,00 mm
Medida L máx.	22,00 mm
Medida L3	7,00 mm
Medida L2	15,00 mm
Medida L3	3,50 mm
SW 1	30,00 mm
SW 2	28,00 mm
Tipo de vedação	anel de vedação recortável
Proteção contra flexão	<input type="checkbox"/>
Capacidade de vedação D	10,00 - 20,50 mm
Protegido contra explosões	<input type="checkbox"/>
Bucim para cabos planos	<input type="checkbox"/>
Para zonas potencialmente explosivas	sem
Rosca	Pg 21
Tipo de rosca	PG
Reforçado a fibra de vidro	<input type="checkbox"/>
Livre de halogéneos	<input type="checkbox"/>
Passa cabos múltiplo	<input type="checkbox"/>
Com porca	<input type="checkbox"/>
Resistente	<input type="checkbox"/>
Grau de proteção	IP65
Possibilidade de alívio de tensão	<input type="checkbox"/>