

# Ficha técnica

## Bucim, rosca PG, anel de corte, niquelado

Ref. 2082616



Bucim com peça intermédia sextavada, modelo C4 conforme a DIN 46320, com rosca PG conforme a DIN 40430.

Anel de pressão em aço, galvanizado a zinco e passivado de forma transparente.

Anel de vedação em NR/SBR.

Grau de proteção: IP65 com anel de vedação para rosas, IP54 sem anel de vedação para rosas. Com anel.

\* Preços segundo a cotação DEL.



|      |           |
|------|-----------|
| CuZn | Latão     |
| N    | niquelado |

### Dados originais

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Ref.                        | 2082616          |
| Tipo                        | 162 MS PG36      |
| Designação 1                | Bucim            |
| Designação 2                | com anel         |
| Dimensão                    | PG36             |
| Material                    | latão            |
| Abreviatura do material     | CuZn             |
| Superfície                  | niquelado        |
| Abreviatura de superfície   | N                |
| Menor unidade de venda (VG) | 10,00 Unidade    |
| Peso                        | 13,16 kg/100 un. |


# Ficha técnica

Bucim, rosca PG, anel de corte, niquelado

Ref. 2082616



## Dados técnicos

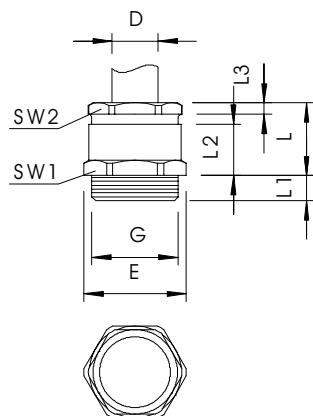

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Medida E                             | 54,00 mm                   |
| Medida L                             | 29,00 mm                   |
| Medida L máx.                        | 29,00 mm                   |
| Medida L3                            | 9,00 mm                    |
| Medida L2                            | 19,50 mm                   |
| Medida L3                            | 4,50 mm                    |
| SW 1                                 | 50,00 mm                   |
| SW 2                                 | 47,00 mm                   |
| Tipo de vedação                      | anel de vedação recortável |
| Proteção contra flexão               | <input type="checkbox"/>   |
| Capacidade de vedação D              | 24,00 - 37,00 mm           |
| Potegido contra explosões            | <input type="checkbox"/>   |
| Bucim para cabos planos              | <input type="checkbox"/>   |
| Para zonas potencialmente explosivas | sem                        |
| Rosca                                | Pg 36                      |
| Tipo de rosca                        | PG                         |
| Comprimento da rosca                 | 9,00 mm                    |
| Reforçado a fibra de vidro           | <input type="checkbox"/>   |
| Livre de halogéneos                  | <input type="checkbox"/>   |
| Passa cabos múltiplo                 | <input type="checkbox"/>   |
| Com porca                            | <input type="checkbox"/>   |
| Resistente                           | <input type="checkbox"/>   |
| Grau de proteção                     | IP54                       |
| Possibilidade de alívio de tensão    | <input type="checkbox"/>   |