

Ficha técnica

Bucim, rosca PG, niquelado

Ref. 2085607



Bucim resistente com grande capacidade de vedação, bem como alívio de tensão e proteção contra torção, para elevados requisitos em termos de impermeabilidade, com rosca PG de acordo com a DIN 40430. Elemento de aperto em poliamida, anel de vedação em borracha de cloropreno/nitrílica, com extremidade da rosca montada previamente. Grau de proteção IP68 com 5 bar/1 h, testado de acordo com a VDE 0619. Comprimento da rosca "normal", em conformidade com a DIN 46320. * Preços segundo a cotação DEL.



CuZn	Latão
N	niquelado

Dados originais

Ref.	2085607
Tipo	V-TEC PG7 MS
Designação 1	Bucim
Dimensão	PG7
Material	latão
Abreviatura do material	CuZn
Superfície	niquelado
Abreviatura de superfície	N
Menor unidade de venda (VG)	50,00 Unidade
Peso	1,04 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim, rosca PG, niquelado

Ref. 2085607



Dados técnicos

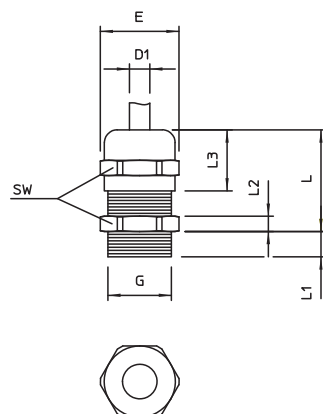

Medida E	15,50 mm
Medida L máx.	20,00 mm
Medida L3	5,00 mm
Medida L2	3,00 mm
Medida L3	12,00 mm
SW	14,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	☐
Capacidade de vedação D	2,50 - 6,50 mm
Capacidade de vedação D	0,14 - 0,26 in
Protegido contra explosões	☐
Bucim para cabos planos	☐
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	Pg 7
Tipo de rosca	PG
Comprimento da rosca	5,00 mm
Tamanho nominal da rosca	7,00
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☐
Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☐
Resistente	☐
Grau de proteção	IP68
Bucim separável	☐
Temperatura de utilização	-20,00 - 100,00 °C
Alívio de tensão e proteção contra rotação D2	3,00 - 6,50 mm
Possibilidade de alívio de tensão	☒