

Ficha técnica

Bucim, rosca PG, niquelado

Ref. 2085631



Bucim resistente com grande capacidade de vedação, bem como alívio de tensão e proteção contra torção, para elevados requisitos em termos de impermeabilidade, com rosca PG de acordo com a DIN 40430. Elemento de aperto em poliamida, anel de vedação em borracha de cloropreno/nitrílica, com extremidade da rosca montada previamente. Grau de proteção IP68 com 5 bar/1 h, testado de acordo com a VDE 0619. Comprimento da rosca "normal", em conformidade com a DIN 46320. * Preços segundo a cotação DEL.



CuZn	Latão
N	niquelado

Dados originais

Ref.	2085631
Tipo	V-TEC PG13 MS
Designação 1	Bucim
Dimensão	PG13,5
Material	latão
Abreviatura do material	CuZn
Superfície	niquelado
Abreviatura de superfície	N
Menor unidade de venda (VG)	50,00 Unidade
Peso	2,80 kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim, rosca PG, niquelado

Ref. 2085631



Dados técnicos

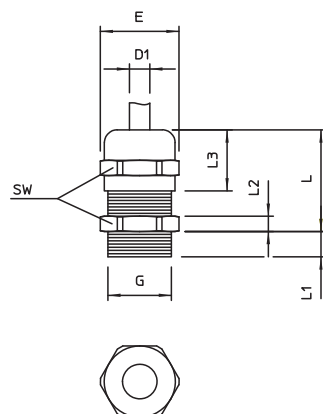

Medida E	24,40 mm
Medida L máx.	25,00 mm
Medida L3	6,50 mm
Medida L2	3,50 mm
Medida L3	15,00 mm
SW	22,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	☐
Capacidade de vedação D	5,00 - 12,00 mm
Capacidade de vedação D	0,32 - 0,47 in
Potegido contra explosões	☐
Bucim para cabos planos	☐
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	Pg 13,5
Tipo de rosca	PG
Comprimento da rosca	6,50 mm
Tamanho nominal da rosca	13,50
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☐
Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☐
Resistente	☐
Grau de proteção	IP68
Bucim separável	☐
Temperatura de utilização	-20,00 - 100,00 °C
Alívio de tensão e proteção contra rotação D2	6,00 - 12,00 mm
Possibilidade de alívio de tensão	☒