


Ficha técnica

Redução, rosca PG

Ref. 2089203

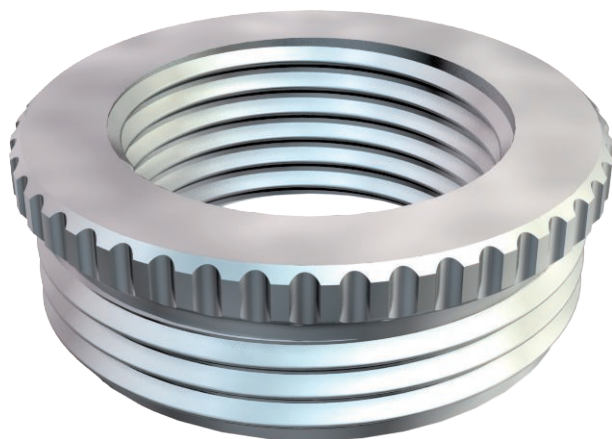

Redução (peça H) conforme a norma DIN 46320, com rosca PG conforme DIN 40430, para a transição de um furo roscado PG para um bucim mais pequeno.
* Preços segundo a cotação DEL.


CE Pg

CuZn	Latão
N	niquelado

Dados originais

Ref.	2089203
Tipo	167 R MS PG16-13
Designação 1	Redução
Dimensão	PG16-PG13,5
Material	latão
Abreviatura do material	CuZn
Superfície	niquelado
Abreviatura de superfície	N
Menor unidade de venda (VG)	50,00 Unidade
Peso	0,66 kg/100 un.

Dados técnicos

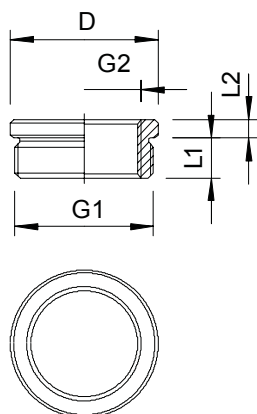

Medida D	24,00 mm
Medida L3	6,50 mm
Medida L2	3,00 mm
Potegido contra explosões	☐
Tipo de rosca Rosca externa	PG
Tipo de rosca Rosca interna	PG
Rosca exterior	Pg 16
Medida de rosca PG Exterior	16,00
Rosca interior	Pg 13,5
Medida de rosca PG Interior	13,50
Comprimento da rosca	6,50 mm
Niquelado	☒