


# Ficha técnica

## Redução, rosca PG

Ref. 2089270

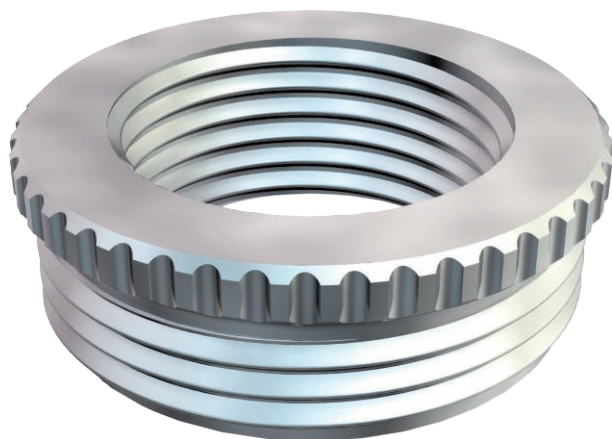

Redução (peça H) conforme a norma DIN 46320, com rosca PG conforme DIN 40430, para a transição de um furo roscado PG para um bucim mais pequeno.  
\* Preços segundo a cotação DEL.


CE Pg

|      |           |
|------|-----------|
| CuZn | Latão     |
| N    | niquelado |

### Dados originais

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Ref.                        | 2089270          |
| Tipo                        | 167 R MS PG21-16 |
| Designação 1                | Redução          |
| Dimensão                    | PG21-PG16        |
| Material                    | latão            |
| Abreviatura do material     | CuZn             |
| Superfície                  | niquelado        |
| Abreviatura de superfície   | N                |
| Menor unidade de venda (VG) | 50,00 Unidade    |
| Peso                        | 1,96 kg/100 un.  |

### Dados técnicos

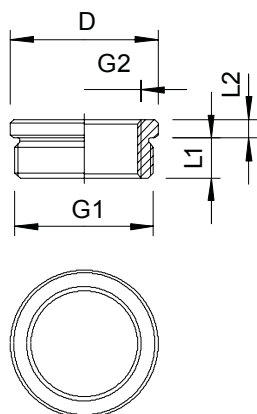

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Medida D                    | 30,00 mm                            |
| Medida L3                   | 7,00 mm                             |
| Medida L2                   | 3,00 mm                             |
| Potegido contra explosões   | <input type="checkbox"/>            |
| Tipo de rosca Rosca externa | PG                                  |
| Tipo de rosca Rosca interna | PG                                  |
| Rosca exterior              | Pg 21                               |
| Medida de rosca PG Exterior | 21,00                               |
| Rosca interior              | Pg 16                               |
| Medida de rosca PG Interior | 16,00                               |
| Comprimento da rosca        | 7,00 mm                             |
| Niquelado                   | <input checked="" type="checkbox"/> |