


# Ficha técnica

## Bucha rápida com cabeça tipo cogumelo

Ref. 2351412

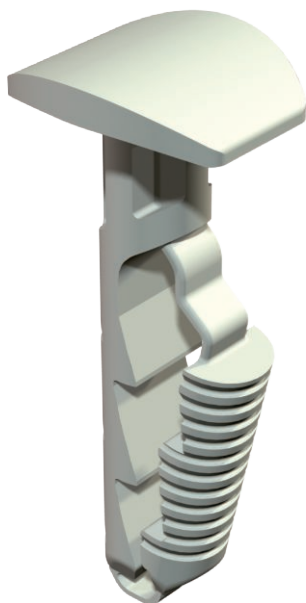

A bucha com batente permite a montagem simples por ex. de placas de identificação ou pequenas calhas WDK.

Adequado para betão, alvenaria em rocha calcária ou tijolo. É possível uma utilização em alvenaria em betão celular, mas é necessário prever uma redução da capacidade de carga.



**PA** Poliamida

### Dados originais

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Ref.                        | 2351412                  |
| Tipo                        | 910 STP 6x30             |
| Designação 1                | Bucha rápida             |
| Designação 2                | com cabeça tipo cogumelo |
| Dimensão                    | 6x30mm                   |
| Cor                         | branco                   |
| Número RAL                  | 9002                     |
| Material                    | Poliamida                |
| Abreviatura do material     | PA                       |
| Menor unidade de venda (VG) | 100,00 Unidade           |
| Peso                        | 0,10 kg/100 un.          |


# Ficha técnica

## Bucha rápida com cabeça tipo cogumelo

Ref. 2351412



### Dados técnicos

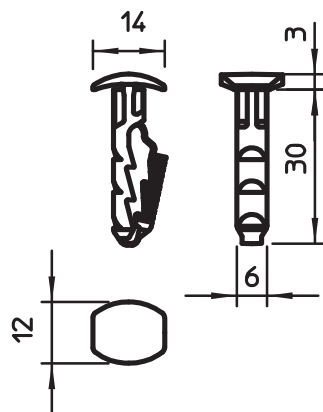

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Comprimento                                     | 30,00 mm                            |
| Versão das buchas/pregos/parafusos              | Abraçadeiras com bucha              |
| Versão                                          | Abraçadeiras com bucha              |
| Tipo de fixação                                 | Fixação por encaixe                 |
| Profundidade do furo                            | 35,00 mm                            |
| Diâmetro de perfuração                          | 6,00 mm                             |
| Diâmetro da bucha                               | 6,00 mm                             |
| Adequado para fixação com abraçadeira de fivela | <input type="checkbox"/>            |
| Adequado para betão celular                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Adequado para parafuso sextavado para madeira   | <input type="checkbox"/>            |
| Livre de halogéneos                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Com margem                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Com parafusos                                   | <input type="checkbox"/>            |